



CATALOGUE 2022-2023

MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU



Đặc điểm sản phẩm:

- Chất liệu: Nhôm phủ sơn tĩnh điện.
- Chip LED: Osram/Cree.
- Quang thông $\geq 80\text{lm/W}$, Ra90.
- Công suất và góc chiếu đa dạng, tuổi thọ đến 40,000h.
- Kiểu dáng hiện đại, khỏe khoắn, dễ lắp đặt.

Ứng dụng:



HỆ ĐÈN RAY NAM CHÂM



TPT-CXGS20/06
TPT-CXGS20/12
TPT-CXGS20/18



TPT-CXZD20/06
TPT-CXZD20/12



TPT-CXFG20/300
TPT-CXFG20/600
TPT-CXFG20/1200


Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K/6500K (Đặt hàng)
CRI >90

Màu sơn: Sơn đen/Sơn trắng (Đặt hàng)
Hãng SX: TPT



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	ÁNH SÁNG	ĐIỆN ÁP	MÀU SƠN	KÍCH THƯỚC	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	GHI CHÚ
TPT-CXGS20/06	6*1W	Osram	3000K/4000K	48V	Sơn đen	L135*W22*H25	24°	720,000	
TPT-CXGS20/12	12*1W	Osram	3000K/4000K	48V	Sơn đen	L270*W22*H25	24°	1,015,000	
TPT-CXGS20/18	18*1W	Osram	3000K/4000K	48V	Sơn đen	L405*W22*H25	24°	1,260,000	
TPT-CXZD20/06	6*1W	Osram	3000K/4000K	48V	Sơn đen	L135*W22*H105	24°	996,000	
TPT-CXZD20/12	12*1W	Osram	3000K/4000K	48V	Sơn đen	L270*W22*H105	24°	1,515,000	
TPT-CXFG20/300	10W	Osram	3000K/4000K	48V	Sơn đen	L300*W22*H25	120°	688,000	
TPT-CXFG20/600	20W	Osram	3000K/4000K	48V	Sơn đen	L600*W22*H25	120°	945,000	
TPT-CXFG20/1200	40W	Osram	3000K/4000K	48V	Sơn đen	L1200*W22*H25	120°	1,830,000	

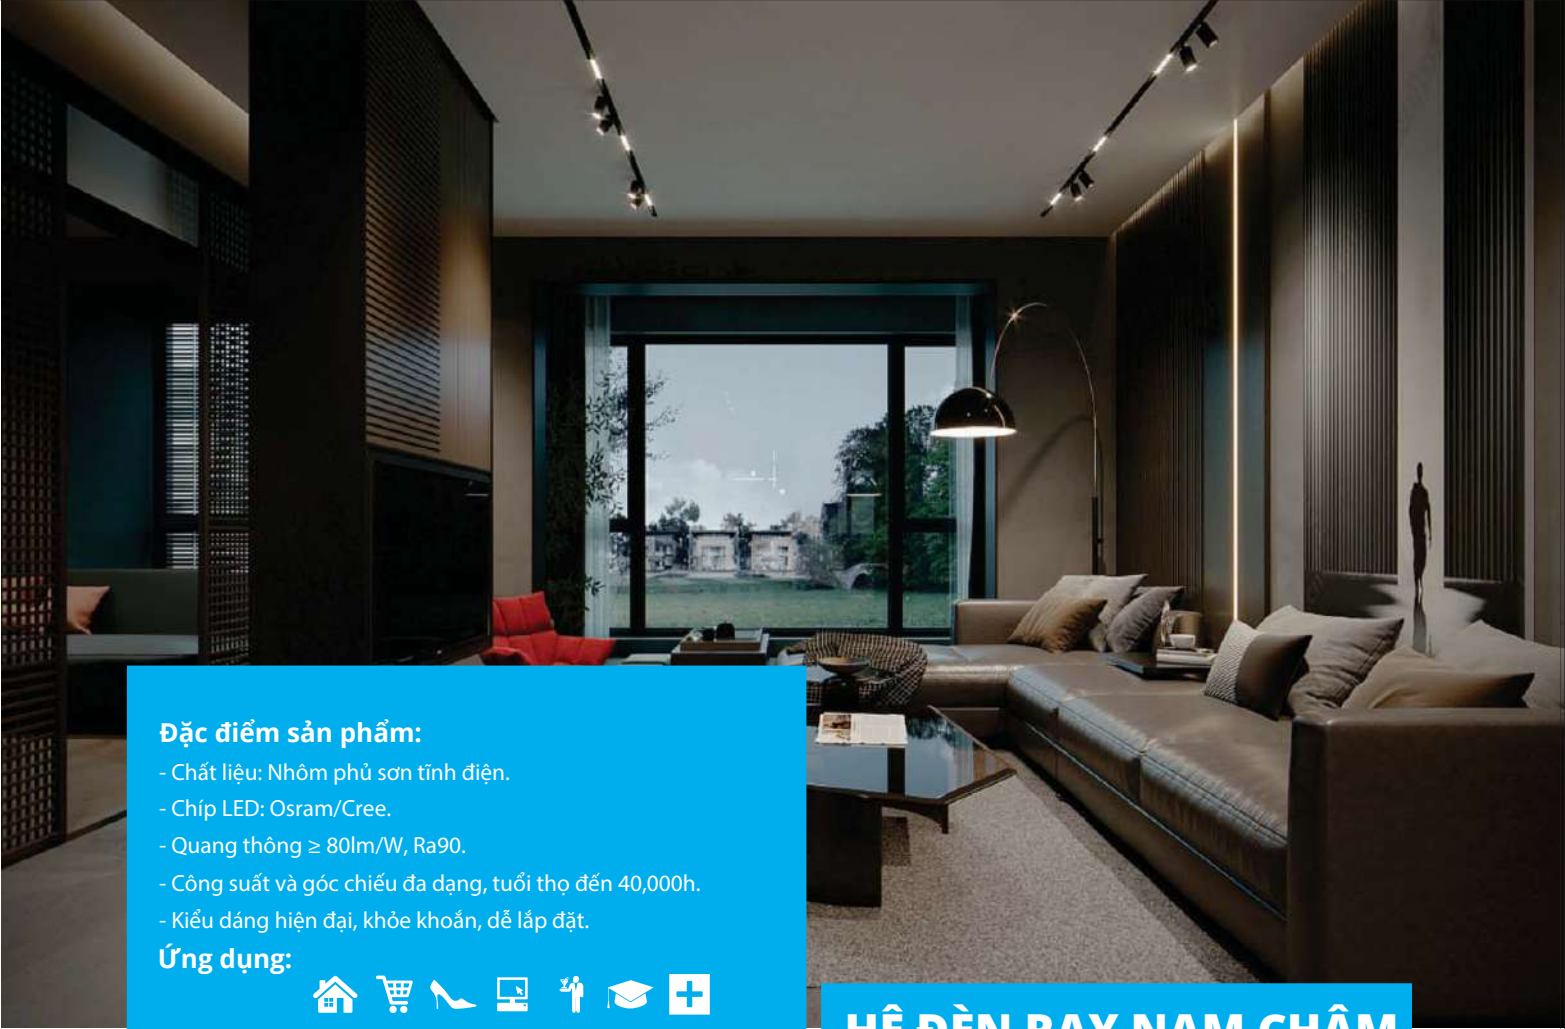


Đặc điểm sản phẩm:

- Chất liệu: Nhôm phủ sơn tĩnh điện.
- Chip LED: Osram/Cree.
- Quang thông $\geq 80\text{lm/W}$, Ra90.
- Công suất và góc chiếu đa dạng, tuổi thọ đến 40,000h.
- Kiểu dáng hiện đại, khỏe khoắn, dễ lắp đặt.

Ứng dụng:



HỆ ĐÈN RAY NAM CHÂM

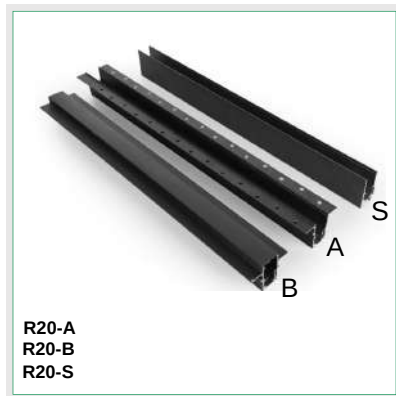

Thông số kỹ thuật

Ảnh sáng: 3000K/4000K/6500K (Đặt hàng)
CRI >90

Màu sơn: Sơn đen/Sơn trắng (Đặt hàng)
Hãng SX: TPT



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	ÁNH SÁNG	ĐIỆN ÁP	MÀU SƠN	KÍCH THƯỚC	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	GHI CHÚ
TPT-CXDG/9001	6W	Osram	3000K/4000K	48V	Sơn đen	Φ30*L80mm	15°	888,000	
TPT-CXDG/9002	10W	Osram	3000K/4000K	48V	Sơn đen	Φ40*L100mm	24°	935,000	
TPT-CXDG/9003	15W	Osram	3000K/4000K	48V	Sơn đen	Φ50*L120mm	24°	1,122,000	
TPT-CXDX/3006	6W	Osram	3000K/4000K	48V	Sơn đen	Φ30*L300mm	24°	1,040,000	
R20-A/1M				48V	Sơn đen	L1000mm		842,000	
R20-A/2M				48V		L2000mm		1,694,000	
R20-S/1M				48V		L1000mm		842,000	
R20-S/2M				48V		L2000mm		1,694,000	
R20-B/1M				48V		L1000mm		Liên hệ	
R20-B/2M				48V		L2000mm		Liên hệ	

MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	ĐIỆN ÁP	KÍCH THƯỚC	MÀU SƠN	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	GHI CHÚ
RC20-A		48V	100*100mm	Sơn đen	566,000	
SC20-A		48V	80*80mm	Sơn đen	566,000	
NN20		48V		Sơn đen	255,000	
NG20		48V		Sơn đen	383,000	
NT20		48V		Sơn đen	215,000	
DB20				Sơn đen	138,000	
CÁP TREO			L1000mm		250,000	
LED Driver 48V	100W	220V	225*22*H43mm	Sơn đen	1,089,000	
LED Driver 48V	200W	220V	225*22*H43mm	Sơn đen	1,575,000	

Thông số kỹ thuật

Ảnh sáng: 3000K/4000K/6500K (Đặt hàng)
CRI >90
Màu sơn: Sơn đen/Sơn trắng (Đặt hàng)
Hãng SX: TPT



Đặc Điểm Sản Phẩm

- Chất liệu: Thân nhôm, độ bền cao, tản nhiệt tốt.
- Chip LED: Epistar/CREE
- Quang thông $\geq 95\text{lm/W}$, $Ra \geq 80$.
- Công suất và góc chiếu đa dạng, tuổi thọ đến 30,000h.
- Kiểu dáng hiện đại, khỏe khoắn, dễ lắp đặt.

Ứng Dụng:



ĐÈN LED ÂM TRẦN

ĐÈN LED ÂM TRẦN



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
Điện áp: 165 ~ 250V / 50 - 60 Hz
Hệ số công suất: 0.6

Bộ nguồn: Rời
Hãng SX: TPT



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
TPT-D09100	9W	Epistar	100*H33	75	120°	205,000	60
TPT-D12120	12W	Epistar	120*H33	95	120°	285,000	40
TPT-D15145	15W	Epistar	145*H34	115	120°	390,000	40
TPT-D18165	18W	Epistar	165*H34	145	120°	408,000	40
TPT-D20180	24W	Epistar	180*H35	160	120°	580,000	40



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
Điện áp hoạt động: 185~240V / 50-60Hz
Hệ số công suất: 0.6

Bộ nguồn: Rời
Hãng SX: TPT



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
TPT-D0993F	9W	Epistar	93*H45	75	60°	599,000	40
TPT-D12112F	12W	Epistar	112*H50	90	60°	640,000	40
TPT-D18140F	18W	Epistar	140*H68	120	60°	870,000	40
TPT-D25180F	25W	Epistar	180*H90	150	60°	Liên hệ	40
TPT-D30230F	30W	Epistar	230*H120	200	60°	Liên hệ	40



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
Điện áp hoạt động: 185~240V / 50-60Hz
Hệ số công suất: 0.6

Bộ nguồn: Rời
Hãng SX: ELV



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
VL-D03075A	6W	Epistar	92*H32	75	120°	160,000	
VL-D03090A	9W	Epistar	120*H32	90	120°	210,000	
VL-D03090A-3C	9W	Epistar	120*H32	90	120°	290,000	
VL-D03120A	12W	Epistar	140*H32	110	120°	290,000	
VL-D03120A-3C	12W	Epistar	140*H32	110	120°	390,000	



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
Điện áp hoạt động: 85~265V / 50-60Hz
Hệ số công suất: 0.6

Bộ nguồn: Rời
Hãng SX: TPT



MÃ HÀNG	SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
TPT-D10105	12W	Epistar	130*H65	105	60°	Liên hệ	30
TPT-D24140	24W	Epistar	165*H90	140	60°	Liên hệ	20
TPT-D30165	30W	Epistar	185*H100	165	60°	Liên hệ	10



Đặc Điểm Sản Phẩm

- Chất liệu: Thân nhôm, độ bền cao, tản nhiệt tốt.
- Chip LED: CREE
- Quang thông $\geq 85\text{lm/W}$, $Ra \geq 90$.
- Công suất và góc chiếu đa dạng, tuổi thọ đến 30,000h.
- Kiểu dáng hiện đại, khôe khoắn, dễ lắp đặt.

Ứng Dụng:



ĐÈN MULTIPLE LIGHT LẮP NỔI



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K/6000K
Điện áp hoạt động: 185~265V / 50-60Hz
Hệ số công suất: 0.9

Bộ nguồn: Tích hợp
Hãng SX: TPT



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	CẤP BẢO VỆ	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
TPT-SM10104	10W	CREE	105*105*H100	IP40	24°/38°	Liên hệ	24
TPT-SM10104	12W	CREE	105*105*H100	IP40	24°/38°	Liên hệ	24



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K/6000K
Điện áp hoạt động: 185~265V / 50-60Hz
Hệ số công suất: 0.6

Bộ nguồn: Tích hợp
Hãng SX: TPT



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	CẤP BẢO VỆ	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
TPT-SM20104	2*10W	CREE	203*105*H100	IP40	24°/38°	Liên hệ	24
TPT-SM20104	2*12W	CREE	203*105*H100	IP40	24°/38°	Liên hệ	24



ĐÈN DOWNLIGHT NỔI



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
Điện áp hoạt động: 100~270V / 50-60Hz
Hệ số công suất: 0.9

Bộ nguồn: Tích hợp
Hãng SX: TPT



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	CẤP BẢO VỆ	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
TPT-SD1090R	10W	Epistar	90*H90	IP44	45°	630,000	
TPT-SD14110R	15W	Epistar	110*H120	IP44	45°	805,000	
TPT-SD20130R	20W	Epistar	130*H152	IP44	45°	Liên hệ	

Pendant mounted



Thông số kỹ thuật


Ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
Điện áp hoạt động: 100~270V / 50-60Hz
Hệ số công suất: 0.9

Bộ nguồn: Tích hợp
Hãng SX: TPT



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	CẤP BẢO VỆ	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
TPT-PD1276R	10W	CREE	76*H100	IP44/IP65	45°	Liên hệ	
TPT-PD1576R	15W	CREE	76*H150	IP44/IP65	45°	Liên hệ	
TPT-PD2095R	20W	CREE	96*H150	IP44/IP65	45°	Liên hệ	
TPT-PD30116R	30W	CREE	116*H150	IP44/IP65	45°	Liên hệ	

Surface mounted

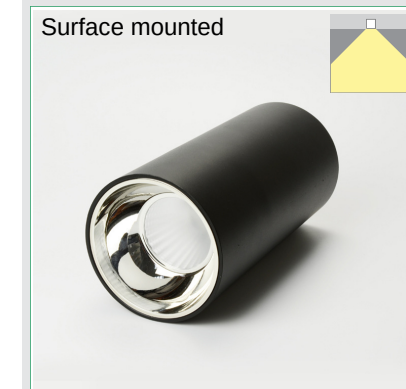

Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
Điện áp hoạt động: 100~270V / 50-60Hz
Hệ số công suất: 0.9

Bộ nguồn: Tích hợp
Hãng SX: TPT



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	CẤP BẢO VỆ	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
TPT-SD1276R	10W	CREE	76*H100	IP44/IP65	45°	Liên hệ	
TPT-SD1576R	15W	CREE	76*H150	IP44/IP65	45°	Liên hệ	
TPT-SD2095R	20W	CREE	96*H150	IP44/IP65	45°	Liên hệ	
TPT-SD30116R	30W	CREE	116*H150	IP44/IP65	45°	Liên hệ	



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
Điện áp hoạt động: 105~265V / 50-60Hz
Hệ số công suất: 0.9

Bộ nguồn: Tích hợp
Hãng SX: TPT



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	CẤP BẢO VỆ	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
TPT-SD12110UD	12W+6W	Osram	110*H86	IP40	120°	Liên hệ	
TPT-SD18125UD	18W+6W	Osram	125*H86	IP40	120°	Liên hệ	
TPT-SD24140UD	24W+6W	Osram	140*H86	IP40	120°	Liên hệ	



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
Điện áp hoạt động: 105~265V / 50-60Hz
Hệ số công suất: 0.9

Bộ nguồn: Tích hợp
Hãng SX: TPT



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	CẤP BẢO VỆ	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
TPT-SD12105R	12W	Epistar	105*H55	IP40	120°	Liên hệ	
TPT-SD18155R	18W	Epistar	155*H55	IP40	120°	Liên hệ	



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
Điện áp hoạt động: 105~265V / 50-60Hz
Hệ số công suất: 0.9

Bộ nguồn: Tích hợp
Hãng SX: TPT



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	CẤP BẢO VỆ	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
TPT-SD12085R	12W	CREE	85*H140	IP40	15°/24°/36°	Liên hệ	
TPT-SD20100R	20W	CREE	100*H150	IP40	15°/24°/36°	Liên hệ	
TPT-SD30120R	30W	CREE	120*H160	IP40	15°/24°/36°	Liên hệ	

Đặc Điểm Sản Phẩm

- Chất liệu: Thân nhôm, độ bền cao, tản nhiệt tốt.
- Chip LED: Epistar
- Quang thông $\geq 80\text{lm/W}$, Ra85/Ra90.
- Công suất và góc chiếu đa dạng, tuổi thọ đến 30,000h.
- Kiểu dáng hiện đại, khỏe khoắn, dễ lắp đặt.

Ứng Dụng:



ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM SỬ DỤNG LED MODULE MR16



MR16 LED MODULES:

Điện áp hoạt động: 185~265V / 50-60Hz

Bộ nguồn: Không Dim / Dimmable

Quang thông : 90lm/W

Hãng SX: TPT



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	ÁNH SÁNG	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	GHI CHÚ
TPT-MD08	8W	CREE	3000K/4000K/6500K	15°/24°/36°	Liên hệ	
TPT-MD10	10W	CREE	3000K/4000K/6500K	15°/24°/36°	Liên hệ	
TPT-MD15	15W	CREE	3000K/4000K/6500K	15°/24°/36°	Liên hệ	

8W / 10W

12W / 15W



Mã hàng: TPT-C0815A

Kích thước: 85*H48

Lỗ khoét: 75

Đơn giá (VNĐ): 286,000



Mã hàng: TPT-C0815B

Kích thước: 85*H48

Lỗ khoét: 75

Đơn giá (VNĐ): 293,000



Mã hàng: TPT-C0815C

Kích thước: 85*H48

Lỗ khoét: 75

Đơn giá (VNĐ): 286,000



Mã hàng: TPT-C0815D

Kích thước: 85*H48

Lỗ khoét: 75

Đơn giá (VNĐ): 293,000



Mã hàng: TPT-C08105D

Kích thước: 82*H48

Lỗ khoét: 75

Đơn giá (VNĐ): Liên hệ



Mã hàng: TPT-C10105D

Kích thước: 82*H48

Lỗ khoét: 75

Đơn giá (VNĐ): Liên hệ



Mã hàng: TPT-C0815F

Kích thước: 90*H62

Lỗ khoét: 75

Đơn giá (VNĐ): 255,000



Mã hàng: TPT-C0815E

Kích thước: 90*H62

Lỗ khoét: 75

Đơn giá (VNĐ): 220,000



Mã hàng: TPT-C0815R

Kích thước: 90*H62

Lỗ khoét: 75

Đơn giá (VNĐ): 220,000



Mã hàng: TPT-TM0815-1

Kích thước: 82*82*H68

Lỗ khoét: 82*82

Đơn giá (VNĐ): Liên hệ



Mã hàng: TPT-M10123-1

Kích thước: 123*123*H42

Lỗ khoét: 100*100

Đơn giá (VNĐ): 185,000



Mã hàng: TPT-M10123-2

Kích thước: 123*223*H42

Lỗ khoét: 100*200

Đơn giá (VNĐ): 295,000



ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K
Điện áp: 220~240V / 50-60Hz
Hệ số công suất: 0.5

Bộ nguồn: Rời
Hãng SX: TPT



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
TPT-D25160A	25W	CREE	D160*H125	150	15°/24°	Liên hệ	



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K
Điện áp: 220~240V / 50-60Hz
Hệ số công suất: 0.5

Bộ nguồn: Rời
Hãng SX: TPT



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
TPT-D35135B	35W	CREE	D135*H125	120	15°/24°/60°	Liên hệ	



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K
Điện áp: 220~240V / 50-60Hz
Hệ số công suất: 0.5

Bộ nguồn: Rời
Hãng SX: TPT



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
TPT-D35235	35W	EPISTAR	235*145*H117	220*130	110°	Liên hệ	



ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM



Thông số kỹ thuật khác

Ánh sáng: 3000K/4000K
Bộ nguồn: Tích hợp
Hãng SX: TPT

Điện áp hoạt động: 185~265V / 50-60Hz



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
TPT-D0690SR	6W	Epistar	90*H55	75	24°/36°	Liên hệ	
TPT-D10120SR	10W	Epistar	120*H65	90	24°/36°	Liên hệ	
TPT-D15145SR	15W	Epistar	145*H85	120	24°/36°	Liên hệ	
TPT-D24180SR	24W	Epistar	180*H95	145	24°/36°	Liên hệ	




Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
Điện áp: 220~240V / 50-60Hz
Bộ nguồn: Rời

Hãng SX: TPT



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
TPT-D10095ZD	10W	CREE	95*H110	75	Zoom 15-60°	Liên hệ	
TPT-D15115ZD	15W	CREE	115*H130	95	Zoom 15-60°	Liên hệ	
TPT-D20143ZD	20W	CREE	145*H150	120	Zoom 15-60°	Liên hệ	
TPT-D30143ZD	30W	CREE	145*H150	120	Zoom 15-60°	Liên hệ	

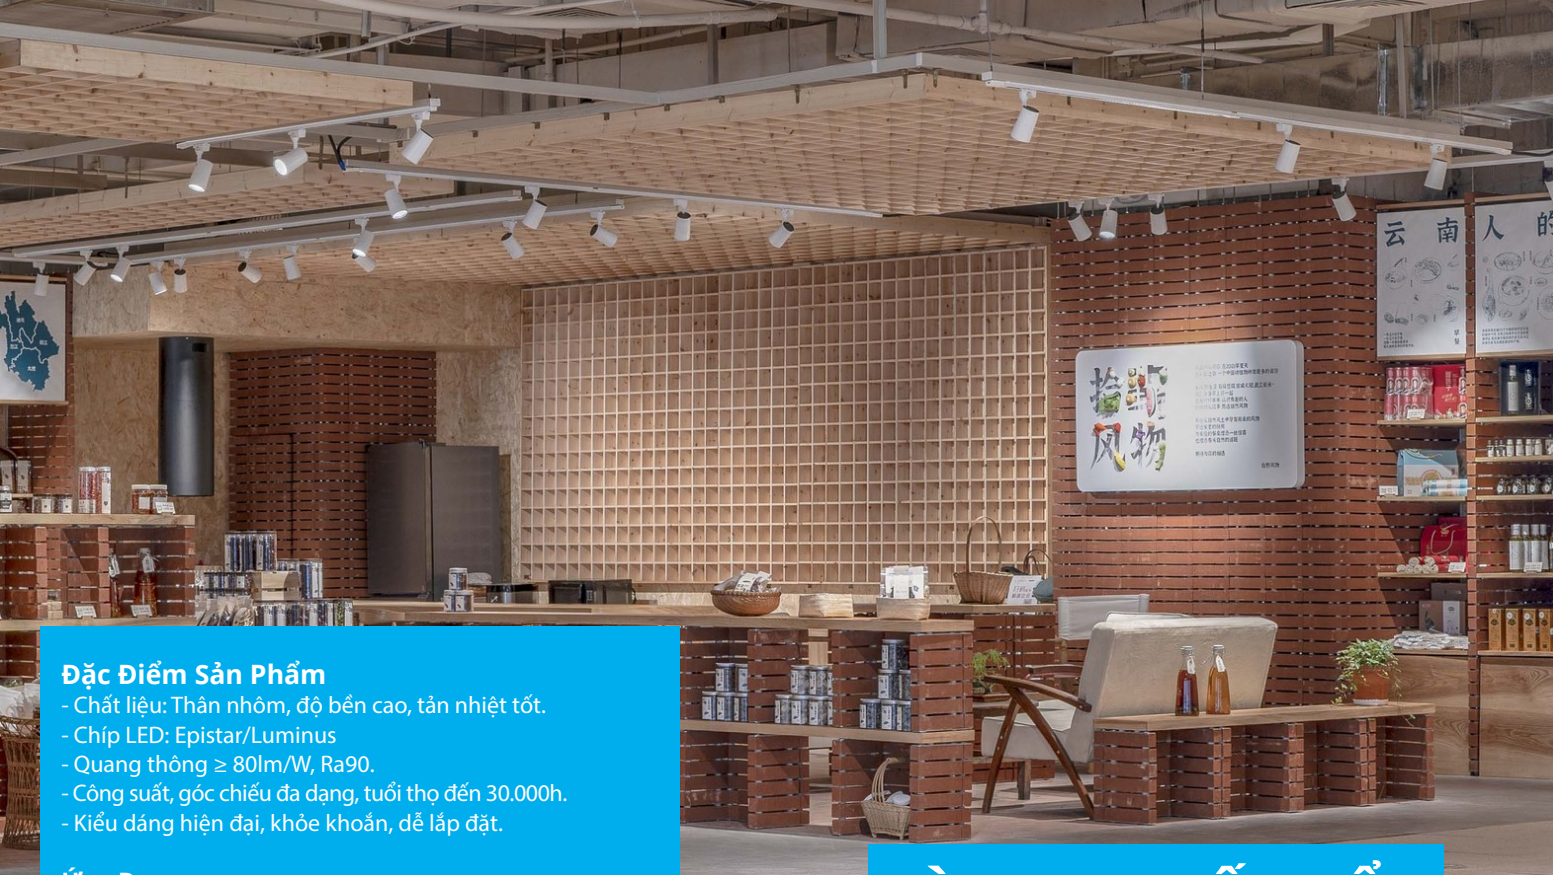

Đặc Điểm Sản Phẩm

- Chất liệu: Thân nhôm, độ bền cao, tản nhiệt tốt.
- Chip LED: Epistar/Luminus
- Quang thông $\geq 80\text{lm/W}$, Ra90.
- Công suất, góc chiếu đa dạng, tuổi thọ đến 30.000h.
- Kiểu dáng hiện đại, khôe khoắn, dễ lắp đặt.

Ứng Dụng:



ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K/6400K

Điện áp hoạt động: 86~265V / 50-60Hz

Hệ số công suất: 0.9

Bộ nguồn: Rời

Hãng SX: CDN



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
CET2322R/DW	6W	Epistar	85*H50	75	30°	355,000	20
CET2324R/DW	9W	Epistar	109*H60	95	30°	475,000	18
CET2324R/DW	12W	Epistar	109*H60	95	30°	535,000	18
CET2326R/DW	14W	Epistar	138*H68	120	30°	735,000	12
CET2326R/DW	18W	Epistar	138*H68	120	30°	Liên hệ	12



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 2700K/3000K/4000K

Điện áp: 220~240V / 50-60Hz

Bộ nguồn: Rời

Hãng SX: TPT



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
TPT-D0560	5W	OSRAM	60*H52	55	15°/24°/36°	Liên hệ	
TPT-D0780	7W	CREE	80*H53	75	15°/24°/36°	Liên hệ	
TPT-D1290	12W	CREE	90*H58	85	15°/24°/36°	Liên hệ	
TPT-D20100	24W	CREE	100*H63	95	15°/24°/36°	Liên hệ	



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K/6400K

Điện áp hoạt động: 86~265V / 50-60Hz

Hệ số công suất: 0.9

Bộ nguồn: Rời

Hãng SX: CDN



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
CET2310S	5W	Epistar	71*H48	60	30°	335,000	50
CET2310S	7W	Epistar	71*H48	60	30°	Liên hệ	50
CET2310	7W	Epistar	85*H62	75	24°	435,000	50
CET2310	9W	Epistar	85*H62	75	24°	Liên hệ	50
CET2314	9W	Epistar	110*H74	95	24°	Liên hệ	36



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K/6500K

Điện áp: 180~265V / 50-60Hz


Hệ số công suất: 0.6

Bộ nguồn: Rời

Hãng SX: TPT



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
TPT-D05068	5W	Luminus	68*H27	55	24°	405,000	36
TPT-D07092	7W	Luminus	92*H32	75	24°	495,000	36
TPT-D10100	9W	Luminus	100*H32	90	24°	619,000	36
TPT-D12100	12W	Luminus	100*H32	90	24°	718,000	36

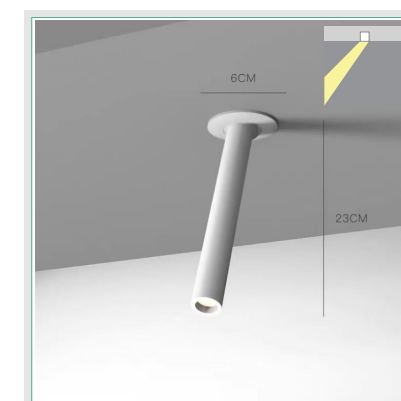

Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K/6500K

Điện áp: 180~265V / 50-60Hz

Hệ số công suất: 0.6

Bộ nguồn: Rời

Hãng SX: TPT



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
TPT-D07135L	7W	CREE	60*L135	55	24°	Liên hệ	36
TPT-D07230L	7W	CREE	60*L230	55	24°	Liên hệ	36
TPT-D07330L	7W	CREE	60*L330	55	24°	Liên hệ	36



ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM




Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
Điện áp hoạt động: 185~265V/50-60Hz
Hệ số công suất: 0.9

Bộ nguồn: Rời
Hãng SX: TPT



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-D0345SA	3W	CREE	45*H50	40	15°/24°/38°	Liên hệ
TPT-D0557SA	5W	CREE	45*H50	40	15°/24°/38°	Liên hệ
TPT-D0769SA	7W	CREE	57*H75	50	15°/24°/38°	Liên hệ

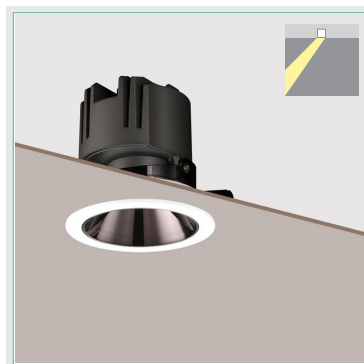

Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
Điện áp hoạt động: 185~265V/50-60Hz
Hệ số công suất: 0.9

Bộ nguồn: Rời
Hãng SX: TPT



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-D07068SB	7W	CREE	68*H68	55	15°/24°/38°	Liên hệ
TPT-D12008SB	12W	CREE	80*H100	75	15°/24°/38°	Liên hệ
TPT-D15110SB	15W	CREE	110*H110	100	15°/24°/38°	Liên hệ



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
Điện áp hoạt động: 185~265V/50-60Hz
Hệ số công suất: 0.9

Bộ nguồn: Rời
Hãng SX: TPT



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-D06080SP	6W	CREE	80*H123	70	15°/24°/38°	Liên hệ



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K
Điện áp hoạt động: 185~265V/50-60Hz
Hệ số công suất: 0.9

Bộ nguồn: Rời
Hãng SX: TPT



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
TPT-D0350S	3W	Luminus	50*H27	45	24°	395,000	50



ĐÈN CHIẾU THỰC PHẨM



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: Chiếu sáng trưng bày thịt heo
Điện áp hoạt động: 185~265V/50-60Hz
Hệ số công suất: 0.9

Ra>80
Hãng SX: TPT



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	Kiểu LẮP ĐẶT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-T3098MP	30W	Special	98*220	Lắp ray	15°/24°/36°/45°/60°	Liên hệ
TPT-T3598MP	35W	Special	98*220	Lắp ray	15°/24°/36°/45°/60°	Liên hệ



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: Chiếu sáng trưng bày hải sản
Điện áp hoạt động: 185~265V/50-60Hz
Hệ số công suất: 0.9

Ra>80
Hãng SX: TPT



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	Kiểu LẮP ĐẶT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-T3098SF	30W	Special	98*220	Lắp ray	15°/24°/36°/45°/60°	Liên hệ
TPT-T3598SF	35W	Special	98*220	Lắp ray	15°/24°/36°/45°/60°	Liên hệ



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: Chiếu sáng trưng bày bánh mì
Điện áp hoạt động: 185~265V/50-60Hz
Hệ số công suất: 0.9

Ra>80
Hãng SX: TPT



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	Kiểu LẮP ĐẶT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-T3098SF	30W	Special	98*220	Lắp ray	15°/24°/36°/45°/60°	Liên hệ
TPT-T3598SF	35W	Special	98*220	Lắp ray	15°/24°/36°/45°/60°	Liên hệ



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: Chiếu sáng trưng bày rau xanh
Điện áp hoạt động: 185~265V/50-60Hz
Hệ số công suất: 0.9

Ra>80
Hãng SX: TPT



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	Kiểu LẮP ĐẶT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-T3098VE	30W	Special	98*220	Lắp ray	15°/24°/36°/45°/60°	Liên hệ
TPT-T3598VE	35W	Special	98*220	Lắp ray	15°/24°/36°/45°/60°	Liên hệ



TRACK SPOT LIGHT



TRACK SPOT LIGHT



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K/6500K

Màu sơn: Trắng/Đen

Hãng SX: TPT

Lắp đặt: Ray T2/Lắp nổi

MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	Kiểu LẮP ĐẶT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
TPT-T1055	10W	Epistar	55*H175	Lắp ray	15°/24°/36°	415,000	24
TPT-S1055	10W	Epistar	55*H160	Đế nổi	15°/24°/36°	415,000	24
TPT-T2080PH	18W	Epistar	79*H225	Lắp ray	15°/24°/36°	743,000	20
TPT-T3080PH	28W	Epistar	79*H225	Lắp ray	15°/24°/36°	1,045,000	20

Phụ kiện: Honeycomb



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K/6500K

Màu sơn: Trắng/Đen

Hãng SX: TPT

Lắp đặt: Ray T2/Lắp nổi

MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	Kiểu LẮP ĐẶT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
TPT-T0560	5W	Epistar	60*150	Lắp ray	15°/24°/36°	Liên hệ	
TPT-S0560	5W	Epistar	60*150	Lắp nổi	15°/24°/36°	Liên hệ	
TPT-T1060	10W	Epistar	60*150	Lắp ray	15°/24°/36°	Liên hệ	
TPT-S1060	10W	Epistar	60*150	Lắp nổi	15°/24°/36°	Liên hệ	

Phụ kiện: Honeycomb



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K/6500K

Màu sơn: Trắng/Đen

Hãng SX: TPT

Lắp đặt: Ray T2/Lắp nổi

MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	Kiểu LẮP ĐẶT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
TPT-T0756	7W	Epistar	55*H175	Lắp ray	24°	Liên hệ	24
TPT-S0756	7W	Epistar	55*H168	Đế nổi	24°	Liên hệ	24



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K

Màu sơn: Trắng/Đen

Hãng SX: TPT

Lắp đặt: Ray T2/Lắp nổi

MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	Kiểu LẮP ĐẶT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
TPT-T6013	7W	Epistar	55*L130	Lắp ray	24°	Liên hệ	
TPT-S6013	7W	Epistar	55*L130	Đế nổi	24°	Liên hệ	
TPT-T6013	10W	Epistar	55*L130	Lắp ray	24°	Liên hệ	
TPT-S6013	10W	Epistar	60*L130	Đế nổi	24°	Liên hệ	



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K

Màu sơn: Trắng/Đen

Hãng SX: TPT

Lắp đặt: Ray T2

MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	Kiểu LẮP ĐẶT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
TPT-T1267	12W	CREE	67*H175	Lắp ray	12°/24°/36°	Liên hệ	
TPT-T2085	20W	CREE	85*H205	Lắp ray	12°/24°/36°	Liên hệ	



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K

Màu sơn: Trắng/Đen

Hãng SX: TPT

Lắp đặt: Ray T2/ T3

MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	Kiểu LẮP ĐẶT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
TPT-T1064Z	10W	CREE	64*H165	Lắp ray	Zoom 15°- 60°	Liên hệ	
TPT-T1564Z	15W	CREE	64*H165	Lắp ray	Zoom 15°- 60°	1,250,000	



TRACK SPOT LIGHT

TRACK SPOT LIGHT



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
Màu sơn: Trắng/Đen

Hãng SX: TPT
Lắp đặt: Ray T2/T3/T4

MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	Kiểu LẮP ĐẶT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
TPT-T12176P	12W	OSRAM	176*H121	Lắp ray	120°	Liên hệ	24
TPT-T18196P	18W	OSRAM	196*H130	Lắp ray	120°	Liên hệ	24



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K
Màu sơn: Trắng/Đen

Hãng SX: TPT
Lắp đặt: Ray T2/T3/T4

MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	Kiểu LẮP ĐẶT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-T15060	15W	Bridgelux	60*H140	Lắp ray	15°/24°/36°	Liên hệ
TPT-T20070	20W	Bridgelux	60*H140	Lắp ray	15°/24°/36°	Liên hệ
TPT-T25070	25W	Bridgelux	60*H140	Lắp ray	15°/24°/36°	Liên hệ
TPT-T30080	30W	Bridgelux	60*H140	Lắp ray	15°/24°/36°	Liên hệ
TPT-T35080	35W	Bridgelux	60*H140	Lắp ray	15°/24°/36°	Liên hệ



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
Màu sơn: Trắng/Đen

Hãng SX: TPT
Lắp đặt: Ray T2/T3/T4

MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	Kiểu LẮP ĐẶT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-T12105P	12W	OSRAM	105*89	Lắp ray	120°	Liên hệ
TPT-S18155P	18W	OSRAM	155*89	Lắp ray	120°	Liên hệ



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K
Màu sơn: Trắng/Đen

Hãng SX: TPT
Lắp đặt: Ray T2/T3/T4

MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	Kiểu LẮP ĐẶT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-T0750	7W	CREE	50*L135	Lắp ray	12°/24°/36°	Liên hệ
TPT-T1261	12W	CREE	61*L165	Lắp ray	12°/24°/36°	Liên hệ
TPT-T2072	20W	CREE	72*L190	Lắp ray	12°/24°/36°	Liên hệ
TPT-T3080	30W	CREE	80*L205	Lắp ray	12°/24°/36°	Liên hệ



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K
Màu sơn: Trắng/Đen

Hãng SX: TPT
Lắp đặt: Lắp nổi

MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	Kiểu LẮP ĐẶT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-S12170LZ	12W	Luminus	55*H170	Đế nổi	Zoom 10°-60°	Liên hệ
TPT-S12250LZ	12W	Luminus	55*H250	Đế nổi	Zoom 10°-60°	Liên hệ
TPT-S12400LZ	12W	Luminus	55*H400	Đế nổi	Zoom 10°-60°	Liên hệ
TPT-S12600LZ	12W	Luminus	55*H600	Đế nổi	Zoom 10°-60°	Liên hệ




Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K
Màu sơn: Trắng/Đen

Hãng SX: TPT
Lắp đặt: Ray T2/ T3

MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	Kiểu LẮP ĐẶT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-T0747L	7W	Bridgelux	47*L142	Lắp ray	10°/24°/36°	Liên hệ
TPT-S0747L	7W	Bridgelux	47*L142	Đế nổi	10°/24°/36°	Liên hệ
TPT-T1253L	12W	Bridgelux	53*L200	Lắp ray	10°/24°/36°	Liên hệ
TPT-S1253L	12W	Bridgelux	53*L200	Đế nổi	10°/24°/36°	Liên hệ

THANH RAY T2 VÀ PHỤ KIỆN

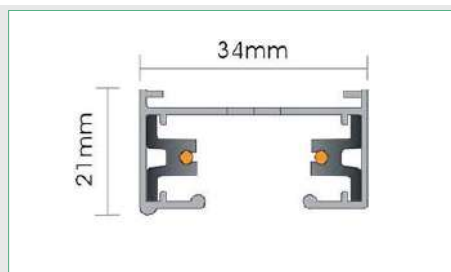

Thông số kỹ thuật

Kích thước: 1m/1.5m/2m
Màu sắc: Trắng/Đen
Đóng gói (thùng): 20 thanh
Đơn giá (VNĐ): 215,000
305,000
395,000



Thông số kỹ thuật

Màu sắc: Trắng/Đen
Đơn giá (VNĐ): 65,000



Thông số kỹ thuật

Màu sắc: Trắng/Đen
Đơn giá (VNĐ): 75,000



Thông số kỹ thuật

Màu sắc: Trắng/Đen
Đơn giá (VNĐ): 95,000



Thông số kỹ thuật


Màu sắc: Trắng/Đen
Đơn giá (VNĐ): 120,000



Thông số kỹ thuật

Màu sắc: Trắng/Đen
Đơn giá (VNĐ): Liên hệ
Đặt hàng

THANH RAY T3 VÀ PHỤ KIỆN

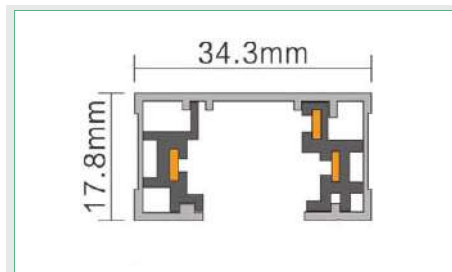

Thông số kỹ thuật

Kích thước: 1m/1.5m/2m
Màu sắc: Trắng/Đen
Đóng gói (thùng): 20 thanh
Đơn giá (VNĐ): 275,000
395,000
525,000



Thông số kỹ thuật

Màu sắc: Trắng/Đen
Đơn giá (VNĐ): 85,000



Thông số kỹ thuật

Màu sắc: Trắng/Đen
Đơn giá (VNĐ): 105,000



Thông số kỹ thuật

Màu sắc: Trắng/Đen
Đơn giá (VNĐ): 155,000



Thông số kỹ thuật

Màu sắc: Trắng/Đen
Đơn giá (VNĐ): Liên hệ
Đặt hàng



Thông số kỹ thuật

Màu sắc: Trắng/Đen
Đơn giá (VNĐ): Liên hệ
Đặt hàng



LED THẢ VẦN PHÒNG

Pendant & Surface mounted



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
 Điện áp hoạt động: 100~265V/50-60Hz
 Hệ số công suất: 0.9
 ★ Sản xuất theo đơn đặt hàng

Bộ nguồn: Tích hợp
 Hãng SX: TPT

MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	QUANG THÔNG	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-PD1200A	36W	Epistar	1200*50*70	80lm/W	120°	2,268,000
TPT-PD1500A	46W	Epistar	1500*50*70	80lm/W	120°	Liên hệ
TPT-PD1800A	54W	Epistar	1800*50*70	80lm/W	120°	Liên hệ
TPT-PD2400A	72W	Epistar	2400*50*70	80lm/W	120°	Liên hệ
TPT-PD1200B	36W	Epistar	1200*75*75	80lm/W	120°	2,550,000



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
 Màu sơn: Trắng/Đen

Hãng SX: TPT
 Lắp đặt: Treo

MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	Kiểu LẮP ĐẶT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐỒNG GÓI
TPT-PD12176P	12W	OSRAM	176*H121	Treo thả	120°	Liên hệ	24
TPT-PD18196P	18W	OSRAM	196*H130	Treo thả	120°	Liên hệ	24

Recess mounted



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
 Điện áp hoạt động: 100~265V/50-60Hz
 Hệ số công suất: 0.9
 ★ Sản xuất theo đơn đặt hàng

Bộ nguồn: Rời
 Hãng SX: TPT

MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-RL1200A	36W	Epistar	1200*70*H35	1180*56	120°	Liên hệ
TPT-RL1500A	46W	Epistar	1500*70*H35	1480*56	120°	Liên hệ
TPT-RL1800A	54W	Epistar	1800*70*H35	1780*56	120°	Liên hệ
TPT-RL2400A	72W	Epistar	2400*70*H35	2380*56	120°	Liên hệ



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
 Điện áp hoạt động: 100~265V/50-60Hz
 Hệ số công suất: 0.9

Bộ nguồn: Rời
 Hãng SX: TPT

MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	QUANG THÔNG	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐỒNG GÓI
TPT-P6060B	45W	Brigellux	600*600*H30	110lm/W	120°	1,140,000	4
TPT-P3012B	45W	Brigellux	1200*300*H30	110lm/W	120°	1,300,000	4
TPT-P6012B	70W	Brigellux	1200*600*H30	110lm/W	120°	2,450,000	4



ĐÈN CHÂN TƯỜNG CÁC LOẠI

Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
Điện áp hoạt động: 100~240V / 50-60Hz
Bộ nguồn: Tích hợp

Vỏ đèn: Nhôm sơn trắng
Hãng SX: TPT

MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	CẤP BẢO VỆ	ĐIỆN ÁP	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-RW0380R	3W	CREE	D80*H48	IP65	220V	120°	1,386,000

Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
Điện áp hoạt động: 100~240V / 50-60Hz
Bộ nguồn: Tích hợp

Vỏ đèn: Nhôm sơn trắng
Hãng SX: TPT

MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	CẤP BẢO VỆ	ĐIỆN ÁP	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-RW0380S	3W	CREE	80*80*H48	IP65	220V	120°	1,386,000

Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 2700K
Điện áp hoạt động: 185~240V / 50-60Hz
Cấp bảo vệ: IP20

Bộ nguồn: Tích hợp
Hãng SX: CDN/ELV
Chưa bao gồm đế âm

MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
CEQ11011/VL11011	1W	Epistar	94*94	86*86	45°	250,000	48

Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 2700K
Điện áp hoạt động: 185~240V/50-60Hz
Cấp bảo vệ: IP44

Bộ nguồn: Tích hợp
Hãng SX: CDN/ELV
Chưa bao gồm đế âm

MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
CEQ11021/VL11021	2W	Epistar	70*66*H46	60*60	45°	450,000	48
Đế âm VL11021			60*60*H49			70,000	48



ĐÈN ÂM TƯỜNG - ÂM SÀN

Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K
Điện áp hoạt động: 185~240V / 50-60Hz
Cấp bảo vệ: IP67

Bộ nguồn: Tích hợp
Hãng SX: TPT
Đã bao gồm đế âm

MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
TPT-IG0355S	3W	Bridgelux	55*55*H82	48	25*45°	1,398,000	

Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K
Điện áp hoạt động: 185~240V / 50-60Hz
Cấp bảo vệ: IP65

Bộ nguồn: Tích hợp
Hãng SX: TPT
Chưa bao gồm đế âm

MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
TPT-IG0369R	3W	Bridgelux	80*H61	70	80°	1,450,000	

Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K
Điện áp hoạt động: 185~240V / 50-60Hz
Cấp bảo vệ: IP65

Bộ nguồn: Tích hợp
Hãng SX: TPT
Chưa bao gồm đế âm

MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
TPT-IG0369S	3W	Bridgelux	80*80*H61	70	80°	1,450,000	

Đặc điểm sản phẩm:

- Chip LED có hiệu suất chiếu sáng cao $\geq 80\text{lm/W}$, màu sắc ánh sáng trung thực, $Ra \geq 85$.
- Tiết kiệm điện năng, tuổi thọ cao đến 30.000 giờ.
- Giải pháp thay thế lý tưởng cho đèn huỳnh quang truyền thống.

Ứng dụng:



LED BATTEN

Thông số kỹ thuật

Điện áp hoạt động: 185~265V / 50-60Hz

Lắp đặt: < 10 bộ đèn trên 1 lộ đèn.

Bộ nguồn: Tích hợp

Hãng SX: ELV

MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	ÁNH SÁNG	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
VL1200-T5	18W	Epistar	1200	3000K/4000K/6500K	120°	195,000	30
VL0900-T5	14W	Epistar	900	3000K/4000K/6500K	120°	185,000	30
VL0600-T5	9W	Epistar	600	3000K/4000K/6500K	120°	175,000	30
VL0300-T5	7W	Epistar	300	3000K/4000K/6500K	120°	155,000	30

Thông số kỹ thuật

Điện áp hoạt động: 185~265V / 50-60Hz

Lắp đặt: < 10 bộ đèn trên 1 lộ đèn.

Bộ nguồn: Tích hợp

Hãng SX: ELV / TPT

MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	ÁNH SÁNG	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
VL-B1801A	36W	Epistar	1200	4000K/6500K	120°	505,000	12
TPT-B3612	36W	Seoul	1200	4000K/6500K	120°	Liên hệ	12

Thông số kỹ thuật

Điện áp hoạt động: 185~265V / 50-60Hz

Lắp đặt: < 10 bộ đèn trên 1 lộ đèn.

Bóng đèn: Bóng T8 Philips

Hãng SX: CDN / TPT

MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	ÁNH SÁNG	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
CEZ118-T8/F	1*18W	T8	1260*69*74	3000K/4000K/6500K	120°	960,000
CEZ218-T8/F	2*18W	T8	1260*99*74	3000K/4000K/6500K	120°	1,310,000
TPT-B209-T8F	1*18W	T8	1260*70*74	3000K/4000K/6500K	120°	575,000
TPT-B218-T8F	2*18W	T8	1260*100*74	3000K/4000K/6500K	120°	850,000

DÂY LED CÁC LOẠI

Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K/6400K

Điện áp hoạt động: 220V

Quang thông: 85lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra80

Hãng SX: ELV



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	SỐ LED/M	DIỆN ÁP	CẤP BẢO VỆ	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
ELV5050-60-220	12W	Epistar	60	220V	IP65	Liên hệ	50m
VL5730-120-220	10W	Epistar	120	220V	IP65	155,000	100m

Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 2400K/2700K/3000K/3500K/4000K/6400K

Điện áp hoạt động: 24V

Quang thông: 70lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra90

Hãng SX: CDN



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	SỐ LED/M	GÓC CHIẾU	CẤP BẢO VỆ	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
CEGB28120-100	4W	Epistar	120	120°	IP20	160,000	
CEGB28120-100	6W	Epistar	120	120°	IP20	180,000	
CEGB28120-100	10W	Epistar	120	120°	IP20	210,000	
CEGB28120-100	14W	Epistar	120	120°	IP20	270,000	

Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 2400K/2700K/3000K/3500K/4000K/6400K

Điện áp hoạt động: 24V

Quang thông: 70lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra90

Hãng SX: CDN



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	SỐ LED/M	GÓC CHIẾU	CẤP BẢO VỆ	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
CEGB28120F-100	4W	Epistar	120	120°	IP65	190,000	
CEGB28120F-100	6W	Epistar	120	120°	IP65	230,000	
CEGB28120F-100	10W	Epistar	120	120°	IP65	270,000	
CEGB28120F-100	14W	Epistar	120	120°	IP65	320,000	




ĐÈN TƯỜNG NGOÀI TRỜI




Mã hàng: TPT-WL42017
Bóng đèn: 2*6W / 2*10W
Điện áp: 220V
Kích thước: 80*155*116
Hãng SX: TPT
Giá bán (VNĐ): 1,450,000 (2*6W)



Mã hàng: TPT-WL44017
Bóng đèn: 2*6W / 2*10W
Điện áp: 220V
Kích thước: 80*155*110
Hãng SX: TPT
Giá bán (VNĐ): 1,450,000 (2*6W)

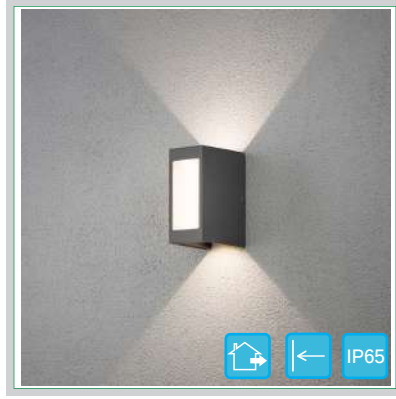


Mã hàng: TPT-WL12170
Công suất: 2*6W(Cree)
Ánh sáng: 3000K
Điện áp: 220V
Kích thước: 170*82*H133
Hãng SX: TPT
Giá bán (VNĐ): 2,480,000

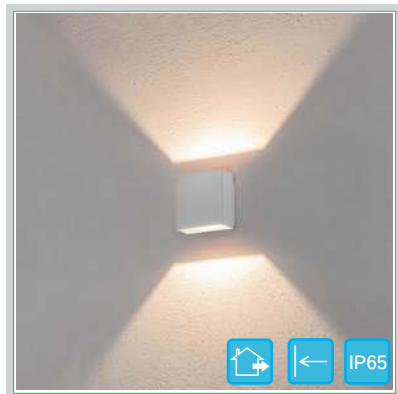


Mã hàng: TPT-WL0582
Công suất: 5W (Cree)
Ánh sáng: 3000K
Điện áp: 220V
Kích thước: 82*82*H58
Hãng SX: TPT
Giá bán (VNĐ): 1,572,000



Mã hàng: TPT-WL07220
Công suất: 7W (Cree)
Ánh sáng: 3000K
Điện áp: 220V
Kích thước: 220*55*H130
Hãng SX: TPT
Giá bán (VNĐ): 2,546,000

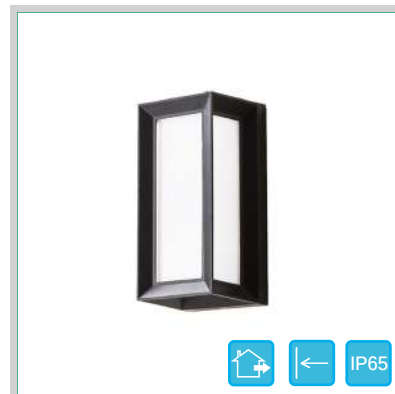

Mã hàng: TPT-W9554
Công suất: 1*6W (Epistar)
Ánh sáng: 3000K
Điện áp: 220V
Kích thước: 260*125*H125
Hãng SX: TPT
Giá bán (VNĐ): 1,820,000

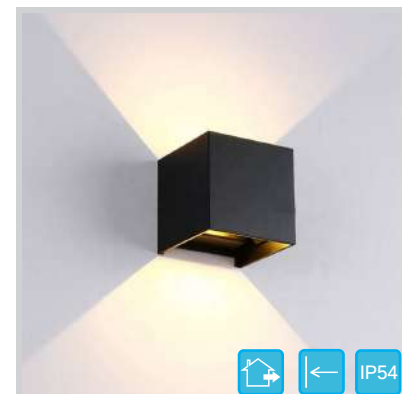

Mã hàng: TPT-WL12100
Công suất: 2*6W (Epistar)
Ánh sáng: 3000K
Điện áp: 220V
Kích thước: 100*100*H100
Hãng SX: TPT
Giá bán (VNĐ): 990,000



Mã hàng: TPT-WL12150
Công suất: 2*6W (Epistar)
Ánh sáng: 3000K
Điện áp: 220V
Kích thước: 150*60*H75
Hãng SX: TPT
Giá bán (VNĐ): 990,000




Mã hàng: TPT-W09160S
Công suất: 1*9W (Epistar)
Ánh sáng: 3000K
Điện áp: 220V
Kích thước: 160*160*H80
Hãng SX: TPT
Giá bán (VNĐ): 1,250,000




Mã hàng: TPT-WL06200
Công suất: 2*6W
Ánh sáng: 3000K
Điện áp: 220V
Kích thước: 200*90*H110
Hãng SX: TPT
Giá bán (VNĐ): 1,980,000



Mã hàng: TPT-WL09240
Công suất: 1*9W (Philips)
Ánh sáng: 3000K
Điện áp: 220V
Kích thước: 240*H309
Hãng SX: TPT
Giá bán (VNĐ): 1,960,000

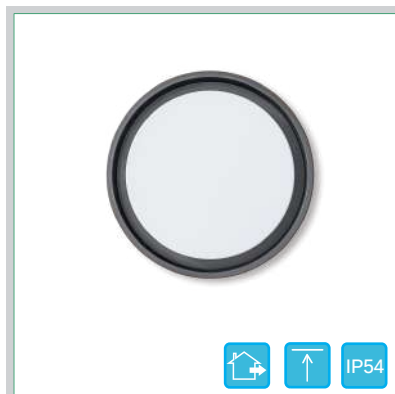

Thông số kỹ thuật
Mã hàng: TPT-CL25270R
Công suất: 25W
Ánh sáng: 3000K
Điện áp: 220V
Kích thước: 270*H53
Giá bán (VNĐ): 2,875,000

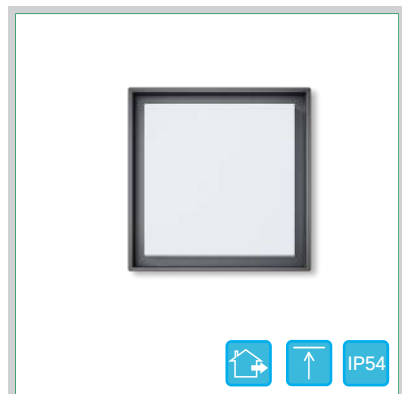

Thông số kỹ thuật
Mã hàng: TPT-CL25270S
Công suất: 25W
Ánh sáng: 3000K
Điện áp: 220V
Kích thước: 270*H53
Giá bán (VNĐ): 2,875,000





ĐÈN PHA - HIGH BAY



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
Điện áp hoạt động: 85~265V / 50-60Hz
Bộ nguồn: Tích hợp

Hãng SX: TPT



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	CẤP BẢO VỆ	ĐIỆN ÁP	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-FL30A	30W	Seoul	190*210*60	IP65	220V	120°	895,000
TPT-FL50A	50W	Seoul	240*210*60	IP65	220V	120°	1,130,000
TPT-FL100A	100W	Seoul	285*265*80	IP65	220V	120°	2,240,000
TPT-FL150A	150W	Seoul	350*310*90	IP65	220V	120°	Liên hệ
TPT-FL200A	200W	Seoul	318*48*245	IP65	220V	120°	Liên hệ



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
Điện áp hoạt động: 85~265V / 50-60Hz
Bộ nguồn: Tích hợp

Hãng SX: TPT



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	CẤP BẢO VỆ	ĐIỆN ÁP	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-HB100U1	100W	Bridgelux	290*H150	IP65	220V	120°	Liên hệ
TPT-HB150U1	150W	Bridgelux	350*H150	IP65	220V	120°	Liên hệ
TPT-HB200U1	200W	Bridgelux	400*H170	IP65	220V	120°	Liên hệ



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
Điện áp hoạt động: 85~265V / 50-60Hz
Bộ nguồn: Tích hợp

Hãng SX: TPT



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	CẤP BẢO VỆ	ĐIỆN ÁP	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-HB100Q1	100W	Bridgelux	450*H290	IP44	220V	120°	Liên hệ
TPT-HB150Q1	150W	Bridgelux	450*H290	IP44	220V	120°	Liên hệ
TPT-HB200Q1	200W	Bridgelux	450*H390	IP44	220V	120°	Liên hệ



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
Điện áp hoạt động: 85~265V / 50-60Hz
Bộ nguồn: Tích hợp

Hãng SX: TPT



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	CẤP BẢO VỆ	ĐIỆN ÁP	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-EX100A	100W	Philips	260*H210	IP65	220V	120°	Liên hệ
TPT-EX150A	150W	Philips	310*H210	IP65	220V	120°	Liên hệ
TPT-EX200A	200W	Philips	350*H210	IP65	220V	120°	Liên hệ

ĐÈN RỌI CÂY - CHIẾU CỘT



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K
Điện áp hoạt động: 100~240V / 50-60Hz
Bộ nguồn: Tích hợp

Vỏ đèn: Nhôm, mặt inox
Hãng SX: TPT

MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	CẤP BẢO VỆ	ĐIỆN ÁP	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-GS1096	10W	Epistar	D96*H298	IP65	220V	24°	1,850,000



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K
Điện áp hoạt động: 100~240V / 50-60Hz
Bộ nguồn: Tích hợp

Vỏ đèn: Nhôm
Hãng SX: TPT

MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	CẤP BẢO VỆ	ĐIỆN ÁP	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-GS0685	7W	Epistar	D85*H393	IP65	220V	24°	1,240,000



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K
Điện áp hoạt động: 100~240V / 50-60Hz
Bộ nguồn: Tích hợp

Vỏ đèn: Nhôm
Hãng SX: TPT

MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	CẤP BẢO VỆ	ĐIỆN ÁP	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-GS08065	8W	Epistar	D65*H290	IP65	220V	30°	1,355,000



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K
Điện áp hoạt động: 100~240V / 50-60Hz
Bộ nguồn: Tích hợp

Vỏ đèn: Nhôm
Hãng SX: TPT

MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	CẤP BẢO VỆ	ĐIỆN ÁP	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-SP03045	1*3W	CREE	D45*L70	IP65	220V	10°/24°	1,560,000
TPT-SP05045	1*5W	CREE	D45*L70	IP65	220V	10°/24°	1,850,000
TPT-SP07045B	1*7W	CREE	D45*L70	IP65	220V	10°/24°	1,950,000



TPT-IG03050



TPT-IG05058



TPT-IG09116

Thông số kỹ thuật khác

Bộ nguồn: Chưa bao gồm
Hãng SX: TPT



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	ÁNH SÁNG	ĐIỆN ÁP	KÍCH THƯỚC ĐÈN	KÍCH THƯỚC ĐỂ ÁM	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	CẤP BẢO VỆ
TPT-IG03050	1*3W	Cree	3000K	24V	50*H51	42*H85	20°	1,395,000	IP67
TPT-IG05058	1*5W	Cree	3000K	24V	58*H77	48*H95	25°	1,595,000	IP67
TPT-IG09116	3*3W	Cree	3000K	24V	116*H78	102*H150	25°	2,495,000	IP67



TPT-UW03050



TPT-UW05062



TPT-UW06098

Thông số kỹ thuật khác

Bộ nguồn: Chưa bao gồm
Hãng SX: TPT



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	ÁNH SÁNG	ĐIỆN ÁP	KÍCH THƯỚC ĐÈN	KÍCH THƯỚC ĐỂ ÁM	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	CẤP BẢO VỆ
TPT-UW03050	1*3W	Cree	3000K	24V	50*H51	42*H85	20°	1,795,000	IP68
TPT-UW05062	1*5W	Cree	3000K	24V	62*H75	45*H133	24°	2,995,000	IP68
TPT-UW06098	3*2W	Cree	3000K	24V	98*H133	-	20°	3,795,000	IP68



ĐÈN TRỤ SÂN VƯỜN



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K

Điện áp hoạt động: 90~260V / 50-60Hz

Bộ nguồn: Tích hợp

Vỏ đèn: Hợp kim nhôm

Hãng SX: TPT



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	CẤP BẢO VỆ	ĐIỆN ÁP	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-BL1060R	10W	Bridgelux	105*H600	IP54	220V	50°	1,675,000



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K

Điện áp hoạt động: 90~260V / 50-60Hz

Bộ nguồn: Tích hợp

Vỏ đèn: Hợp kim nhôm

Hãng SX: TPT



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	CẤP BẢO VỆ	ĐIỆN ÁP	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-BL1040R	10W	Bridgelux	105*H400	IP54	220V	120°	1,410,000



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K

Điện áp hoạt động: 90~260V / 50-60Hz

Bộ nguồn: Tích hợp

Vỏ đèn: Hợp kim nhôm

Hãng SX: TPT



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	CẤP BẢO VỆ	ĐIỆN ÁP	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-BL0740R	7W	Bridgelux	100*50*H400	IP65	220V	50°	2,810,000



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K

Điện áp hoạt động: 90~260V / 50-60Hz

Bộ nguồn: Tích hợp

Vỏ đèn: Hợp kim nhôm

Hãng SX: TPT



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	CẤP BẢO VỆ	ĐIỆN ÁP	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-BL0780R	7W	Philips	240*H800	IP54	220V	90°	2,732,000



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K

Điện áp hoạt động: 90~260V / 50-60Hz

Bộ nguồn: Tích hợp

Vỏ đèn: Hợp kim nhôm

Hãng SX: TPT



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	CẤP BẢO VỆ	ĐIỆN ÁP	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-BL0765S	7W	Bridgelux	105*105*H650	IP65	220V	50°	3,588,000



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K

Điện áp hoạt động: 90~260V / 50-60Hz

Bộ nguồn: Tích hợp

Vỏ đèn: Hợp kim nhôm

Hãng SX: TPT



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	CẤP BẢO VỆ	ĐIỆN ÁP	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-BL1265R	12W	Bridgelux	120*H650	IP65	220V	90°	3,620,000

QUY ĐỊNH VỀ BẢO HÀNH

Công ty TNHH Thiết Bị & Ánh Sáng Tân Phú Thành là đơn vị phân phối các thương hiệu đèn TPT, ELV, CDN, Philips,... tại thị trường Việt Nam xin thông báo các quy định về bảo hành các sản phẩm đèn LED như sau :

1 THỜI GIAN BẢO HÀNH

- Các sản phẩm đèn LED đều được bảo hành 24 tháng kể từ ngày giao hàng hoặc thời gian trên tem - phiếu bảo hành.
- Những sản phẩm có thời gian bảo hành khác sẽ có thông báo riêng.

2 ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH

- Sản phẩm phải còn trong thời gian bảo hành, không bị nứt, vỡ, móp méo..
- Sản phẩm được sử dụng đúng theo sự hướng dẫn như: Thời gian hoạt động mỗi ngày là 08 giờ. Không đấu nối nhiều đèn trên một công tắc (đèn LED T5-Downlight... không đấu nối quá 10 bộ đèn). Không bật đèn khi khoan, cắt, đục...
- + Với đèn ngoài trời phải lựa chọn tiêu chuẩn bảo vệ phù hợp với môi trường sử dụng. Các điểm đấu nối phải đảm bảo độ kín và nên dùng các gioăng đấu nối chuyên dụng.
- Bảo hành không bao gồm vận chuyển hàng và giao hàng.

3 NHỮNG TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH

- Hết thời hạn bảo hành hoặc khách hàng tự ý tháo lắp, thay đổi kết cấu sản phẩm.
- Tem bảo hành trên sản phẩm không còn nguyên vẹn, bị nhàu, nát không đọc được, bị tẩy, xóa, bị sửa chữa nội dung...
- Thiệt hại gây ra do sử dụng chung với sản phẩm khác.
- Các khiếm khuyết gây ra do hao mòn thông thường hoặc do quá trình lão hóa thông thường của sản phẩm.
- Các nguyên nhân không phải do lỗi của nhà sản xuất như: Chập điện, sử dụng sai nguồn điện cung cấp, các hư hỏng do ảnh hưởng của các yếu tố khác (sét đánh, côn trùng xâm nhập, bị trầy xước, giập sơn do va chạm mạnh, tiếp xúc với các loại hóa chất tẩy rửa...).

4 HÌNH THỨC BẢO HÀNH

- Các sản phẩm sẽ được sửa chữa, khắc phục hư hỏng trong vòng 01- 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được sản phẩm của Quý khách hàng yêu cầu bảo hành.
- Trường hợp sản phẩm của Quý khách vẫn còn thời hạn bảo hành nhưng nhà sản xuất và công ty không tìm được linh kiện bảo hành thì sẽ được thay thế bằng một sản phẩm mới với thời hạn và điều kiện bảo hành tính từ thời điểm phát sinh trách nhiệm bảo hành.

5 ĐỊA ĐIỂM BẢO HÀNH

- Quý khách có thể liên hệ bảo hành tại các địa điểm đã mua hàng.



LIGHTING & EQUIPMENT

TAN PHU THANH LIGHTING & EQUIPMENT COMPANY LIMITED

107/49/6 Street No.11, Ward 11, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Vietnam , 71421

Tel: (084) 2838958684

Email : sales@tanphuthanh.com.vn

Website : www.tanphuthanh.com.vn ,  ELV-Tân Phú Thành Lighting

LIGHT AT YOUR DISPOSAL