



LIGHTING

Product Catalog
2024-2025



LIGHT AT YOUR DISPOSAL

www.tanphuthanh.com.vn




HỆ ĐÈN RAY NAM CHÂM

Đặc điểm sản phẩm:

- Chất liệu: Nhôm phủ sơn tĩnh điện
- Chip LED: Osram/Cree
- Quang thông $\geq 80\text{lm/W}$, Ra90
- Công suất và góc chiếu đa dạng, tuổi thọ đến 40,000h
- Kiểu dáng hiện đại, khỏe khoắn, dễ lắp đặt

Ứng dụng:

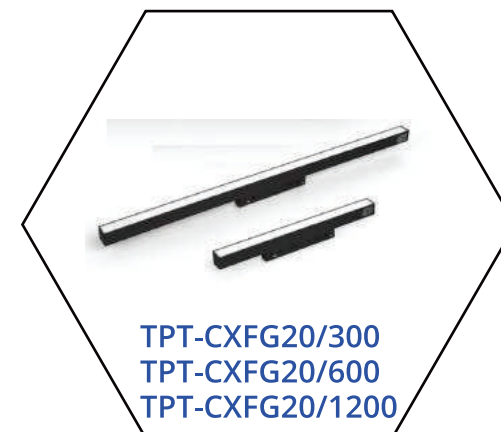



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	ÁNH SÁNG	ĐIỆN ÁP	MÀU SƠN	KÍCH THƯỚC	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	GHI CHÚ
TPT-CXGS20/06	6*1W	Osram	3000K/4000K	48V	Sơn đen	L135*W22*H25	24°	720,000	
TPT-CXGS20/12	12*1W	Osram	3000K/4000K	48V	Sơn đen	L270*W22*H25	24°	1,015,000	
TPT-CXGS20/18	18*1W	Osram	3000K/4000K	48V	Sơn đen	L405*W22*H25	24°	1,260,000	
TPT-CXZD20/06	6*1W	Osram	3000K/4000K	48V	Sơn đen	L135*W22*H105	24°	996,000	
TPT-CXZD20/12	12*1W	Osram	3000K/4000K	48V	Sơn đen	L270*W22*H105	24°	1,515,000	
TPT-CXFG20/300	10W	Osram	3000K/4000K	48V	Sơn đen	L300*W22*H25	120°	688,000	
TPT-CXFG20/600	20W	Osram	3000K/4000K	48V	Sơn đen	L600*W22*H25	120°	945,000	
TPT-CXFG20/1200	40W	Osram	3000K/4000K	48V	Sơn đen	L1200*W22*H25	120°	1,830,000	

HỆ ĐÈN RAY NAM CHÂM

Đặc điểm sản phẩm:

- Chất liệu: Nhôm phủ sơn tĩnh điện
- Chíp LED: Osram/Cree
- Quang thông $\geq 80\text{lm/W}$, Ra90
- Công suất và góc chiếu đa dạng, tuổi thọ đến 40,000h
- Kiểu dáng hiện đại, khỏe khoắn, dễ lắp đặt

Ứng dụng:

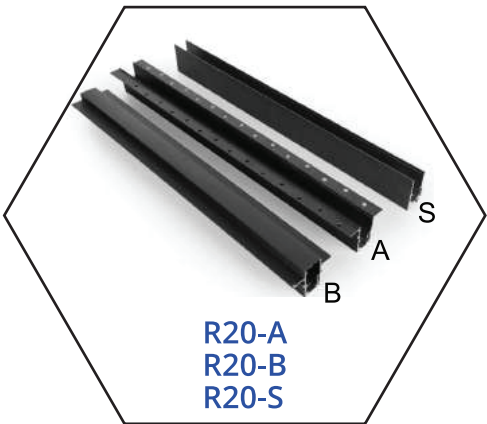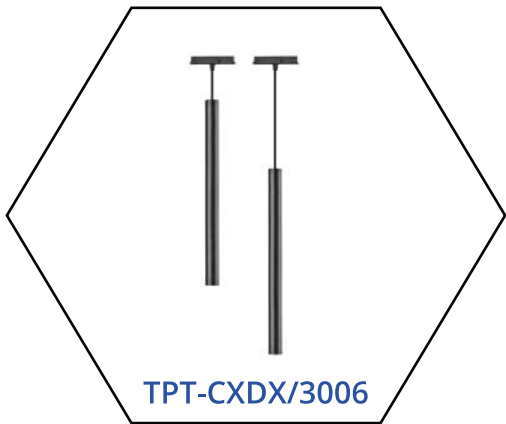

MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	ÁNH SÁNG	ĐIỆN ÁP	MÀU SƠN	KÍCH THƯỚC	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	GHI CHÚ
TPT-CXDG/9001	6W	Osram	3000K/4000K	48V	Sơn đen	Φ 30*L80mm	15°	888,000	
TPT-CXDG/9002	10W	Osram	3000K/4000K	48V	Sơn đen	Φ 40*L100mm	24°	935,000	
TPT-CXDG/9003	15W	Osram	3000K/4000K	48V	Sơn đen	Φ 50*L120mm	24°	1,122,000	
TPT-CXDX/3006	6W	Osram	3000K/4000K	48V	Sơn đen	Φ 30*L300mm	24°	1,040,000	
R20-A/1M				48V	Sơn đen	L1000*34*53mm		842,000	
R20-A/2M				48V		L2000*34*53mm		1,694,000	
R20-S/1M				48V		L1000*26*53mm		842,000	
R20-S/2M				48V		L2000*26*53mm		1,694,000	
R20-B/1M				48V		L1000mm		Liên hệ	
R20-B/2M				48V		L2000mm		Liên hệ	

HỆ ĐÈN RAY NAM CHÂM


Đặc điểm sản phẩm:

- Chất liệu: Nhôm phủ sơn tĩnh điện
- Chíp LED: Osram/Cree
- Quang thông $\geq 80\text{lm/W}$, Ra90
- Công suất và góc chiếu đa dạng, tuổi thọ đến 40,000h
- Kiểu dáng hiện đại, khỏe khoắn, dễ lắp đặt

Ứng dụng:



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	ĐIỆN ÁP	KÍCH THƯỚC	MÀU SƠN	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	GHI CHÚ
RC20-A		48V	100*100mm	Sơn đen	566,000	
SC20-A		48V	80*80mm	Sơn đen	566,000	
NN20		48V		Sơn đen	255,000	
NG20		48V		Sơn đen	383,000	
NT20		48V		Sơn đen	215,000	
DB20				Sơn đen	138,000	
CÁP TREO			L2000mm		300,000	
LED Driver 48V	100W	220V	225*22*H43mm	Sơn đen	1,089,000	
LED Driver 48V	200W	220V	225*22*H43mm	Sơn đen	1,575,000	

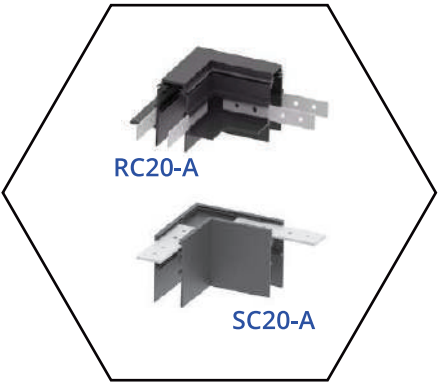

ĐÈN MULTIPLE LIGHT

Đặc Điểm Sản Phẩm

- Chất liệu: Thân nhôm, độ bền cao, tản nhiệt tốt.
- Chíp LED: CREE
- Quang thông $\geq 85\text{lm/W}$, $Ra \geq 90$.
- Công suất và góc chiếu đa dạng, tuổi thọ đến 30,000h.
- Kiểu dáng hiện đại, khỏe khoắn, dễ lắp đặt.

Ứng Dụng:



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 2700K/3000K/4000K/5700K

Điện áp hoạt động: 185~265V/50-60Hz

Hệ số công suất: 0.6

$Ra > 90$

Màu sơn: Trắng/ Đen

Dimmable : Triac dimming tùy chọn



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT- M0720-1	7W	CREE	62*62*H86	55*55	15°/24°/36°/50°	Liên hệ
TPT- M0720-1	10W	CREE	84*84*H104	75*75	15°/24°/36°/50°	Liên hệ
TPT- M0720-1	20W	CREE	110*110*H127	95*95	15°/24°/36°/50°	Liên hệ

Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 2700K/3000K/4000K/5700K

Điện áp hoạt động: 185~265V/50-60Hz

Hệ số công suất: 0.6

$Ra > 90$

Màu sơn: Trắng/ Đen

Dimmable : Triac dimming tùy chọn



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT- M0720-2	2*7W	CREE	118*63*H94	108*55	15°/24°/36°/50°	Liên hệ
TPT- M0720-1	2*10W	CREE	158*84*H116	150*75	15°/24°/36°/50°	Liên hệ
TPT- M0720-1	2*20W	CREE	198*105*H144	190*95	15°/24°/36°/50°	Liên hệ

Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 2700K/3000K/4000K/5700K

Điện áp hoạt động: 185~265V/50-60Hz

Hệ số công suất: 0.6

$Ra > 90$

Màu sơn: Trắng/ Đen

Dimmable : Triac dimming tùy chọn



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT- M0720-3	3*7W	CREE	171*63*H94	163*55	15°/24°/36°/50°	Liên hệ
TPT- M0720-3	3*10W	CREE	231*84*H116	222*75	15°/24°/36°/50°	Liên hệ
TPT- M0720-3	3*20W	CREE	194*104*H144	284*95	15°/24°/36°/50°	Liên hệ





ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM

ỨNG DỤNG LED MODULE MR16

Đặc Điểm Sản Phẩm

- Chất liệu: Thân nhôm, độ bền cao, tản nhiệt tốt
- Chíp LED: CREE
- Quang thông $\geq 90\text{lm/W}$
- Công suất và góc chiếu đa dạng, tuổi thọ đến 30,000h
- Kiểu dáng hiện đại, khỏe khoắn, dễ lắp đặt

Ứng Dụng:



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 2700K /3000K/4000K/6000K

Điện áp hoạt động: 185~265V/50-60Hz

Hệ số công suất: 0.9

Ra>95

Màu sắc: Trắng/Đen



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-C1085	8W	CREE	90*H90	75	15°/24°/36°	Liên hệ
TPT-C1085	10W	CREE	90*H90	75	15°/24°/36°	Liên hệ
TPT-C1085	12W	CREE	90*H110	75	15°/24°/36°	Liên hệ
TPT-C1085	15W	CREE	90*H110	75	15°/24°/36°	Liên hệ

Dimmable : Triac dimming tùy chọn



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 2700K /3000K/4000K/6000K

Điện áp hoạt động: 185~265V/50-60Hz

Hệ số công suất: 0.9

Ra>95

Màu sắc: Trắng/Đen



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-C10105D	8W	CREE	82*H110	75	15°/24°/36°	Liên hệ
TPT-C10105D	10W	CREE	82*H110	75	15°/24°/36°	Liên hệ
TPT-C10105D	12W	CREE	82*H120	75	15°/24°/36°	Liên hệ
TPT-C10105D	15W	CREE	82*H120	75	15°/24°/36°	Liên hệ

Dimmable : Triac dimming tùy chọn



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 2700K /3000K/4000K/6000K

Điện áp hoạt động: 185~265V/50-60Hz

Hệ số công suất: 0.9

Ra>95

Màu sắc: Trắng/Đen



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-C08105D	8W	CREE	82*H110	75	15°/24°/36°	Liên hệ
TPT-C08105D	10W	CREE	82*H110	75	15°/24°/36°	Liên hệ
TPT-C08105D	12W	CREE	82*H120	75	15°/24°/36°	Liên hệ
TPT-C08105D	15W	CREE	82*H120	75	15°/24°/36°	Liên hệ

Dimmable : Triac dimming tùy chọn



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 2700K /3000K/4000K/6000K

Điện áp hoạt động: 185~265V/50-60Hz

Hệ số công suất: 0.9


Ra>95

Màu sắc: Trắng/Đen



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-C1092	8W	CREE	100*H90	90	15°/24°/36°	Liên hệ
TPT-C1092	10W	CREE	100*H90	90	15°/24°/36°	Liên hệ
TPT-C1092	12W	CREE	100*H110	90	15°/24°/36°	Liên hệ
TPT-C1092	15W	CREE	100*H110	90	15°/24°/36°	Liên hệ

Dimmable : Triac dimming tùy chọn

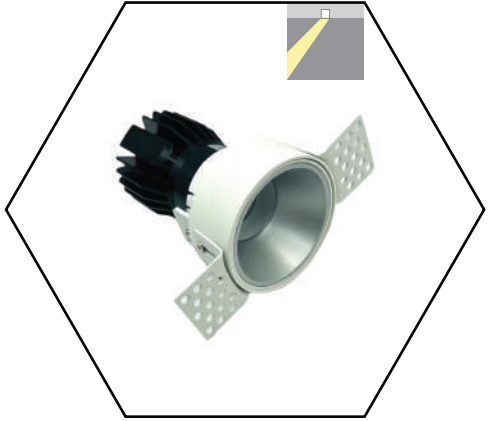

Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 2700K /3000K/4000K/6000K

Điện áp hoạt động: 185~265V/50-60Hz

Hệ số công suất: 0.9


Ra>95

Màu sắc: Trắng/Đen



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-CT10105D	8W	CREE	82*H110	75	15°/24°/36°	Liên hệ
TPT-CT10105D	10W	CREE	82*H110	75	15°/24°/36°	Liên hệ
TPT-CT10105D	12W	CREE	82*H120	75	15°/24°/36°	Liên hệ
TPT-CT10105D	15W	CREE	82*H120	75	15°/24°/36°	Liên hệ

Dimmable : Triac dimming tùy chọn

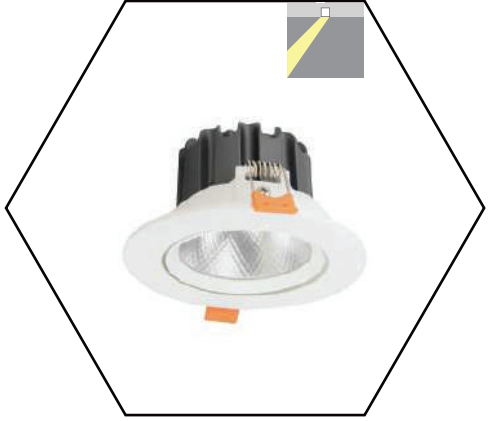

Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K

Điện áp hoạt động: 185~265V / 50-60Hz

Ra>85

Màu sắc: Trắng/Đen



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHÍP LED	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
TPT-D0690SR	6W	Epistar	90*H55	75	24°/36°	290,000	
TPT-D10120SR	10W	Epistar	120*H65	90	24°/36°	470,000	
TPT-D15145SR	15W	Epistar	145*H85	120	24°/36°	650,000	
TPT-D24180SR	24W	Epistar	180*H95	145	24°/36°	Liên hệ	


Đặc Điểm Sản Phẩm

- Chất liệu: Thân nhôm, độ bền cao, tản nhiệt tốt
- Chíp LED: CREE
- Quang thông ≥ 90lm/W
- Công suất và góc chiếu đa dạng, tuổi thọ đến 30,000h
- Kiểu dáng hiện đại, khỏe khoắn, dễ lắp đặt

Ứng Dụng:



ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM

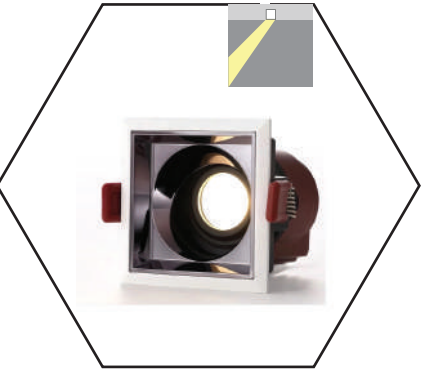

Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 2700K /3000K/4000K/6000K
Điện áp hoạt động: 185~265V/50-60Hz
Hệ số công suất: 0.6

Ra>95
Màu sắc: Trắng/Đen



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-D12083S	8W	CREE	83*83*H107	75*75	15°/24°/36°	Liên hệ
TPT-D12083S	10W	CREE	83*83*H107	75*75	15°/24°/36°	Liên hệ
TPT-D12083S	12W	CREE	83*83*H107	75*75	15°/24°/36°	Liên hệ

Dimmable : Triac dimming tùy chọn



Thông số kỹ thuật


Ánh sáng: 2700K /3000K/4000K/6000K
Điện áp hoạt động: 185~265V/50-60Hz
Hệ số công suất: 0.6

Ra>95
Màu sắc: Trắng/Đen



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-D12083R	8W	CREE	83*H107	75	15°/24°/36°	Liên hệ
TPT-D12083R	10W	CREE	83*H107	75	15°/24°/36°	Liên hệ
TPT-D12083R	12W	CREE	83*H107	75	15°/24°/36°	Liên hệ

Dimmable : Triac dimming tùy chọn

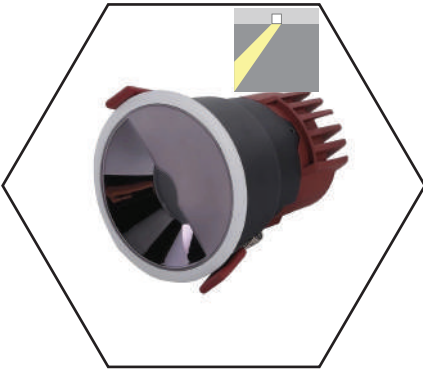

Thông số kỹ thuật


Ánh sáng: 2700K /3000K/4000K/6000K
Điện áp hoạt động: 185~265V/50-60Hz
Hệ số công suất: 0.6

Ra>95
Màu sắc: Trắng/Đen



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-D12083WS	8W	CREE	83*H107	75	Wall Washer	Liên hệ
TPT-D12083WS	10W	CREE	83*H107	75	Wall Washer	Liên hệ
TPT-D12083WS	12W	CREE	83*H107	75	Wall Washer	Liên hệ

Dimmable : Triac dimming tùy chọn

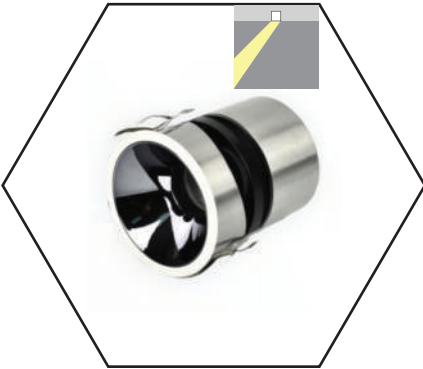

Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 2700K /3000K/4000K/6000K
Điện áp hoạt động: 185~265V/50-60Hz
Hệ số công suất: 0.6

Ra>95
Màu sắc: Trắng - nickel



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-D0765C	5W	CREE	65*H74	55	15°/24°/36°/55°	Liên hệ
TPT-D0765C	7W	CREE	65*H74	55	15°/24°/36°/55°	Liên hệ
TPT-D1283C	10W	CREE	83*H93	75	15°/24°/36°/55°	Liên hệ
TPT-D1283C	12W	CREE	83*H93	75	15°/24°/36°/55°	Liên hệ

Dimmable : Triac dimming tùy chọn

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM

Đặc Điểm Sản Phẩm

- Chất liệu: Thân nhôm, độ bền cao, tản nhiệt tốt
- Chip LED: CREE
- Quang thông $\geq 90\text{lm/W}$, Ra90
- Công suất và góc chiếu đa dạng, tuổi thọ đến 30,000h
- Kiểu dáng hiện đại, khỏe khoắn, dễ lắp đặt

Ứng Dụng:



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 2700K/3000K/4000K

Điện áp: 185~265V/50-60Hz

Hệ số công suất: 0.9

Màu sắc: Trắng/ Đen

Ra>95



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-D0345SA	3W	CREE	45*H50	40	15°/24°/38°	Liên hệ
TPT-D0557SA	5W	CREE	45*H50	40	15°/24°/38°	Liên hệ
TPT-D0769SA	7W	CREE	57*H75	50	15°/24°/38°	Liên hệ

Dimmable : Triac dimming tùy chọn



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 2700K/3000K/4000K

Điện áp hoạt động: 220~240V/50-60Hz

Hệ số công suất: 0.5


Màu sắc: Trắng/ Đen

Ra>95



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-D0342S	1W	CREE	40*H20	35	24°	Liên hệ
TPT-D0342S	3W	CREE	40*H20	35	24°	Liên hệ

Dimmable : Triac dimming tùy chọn

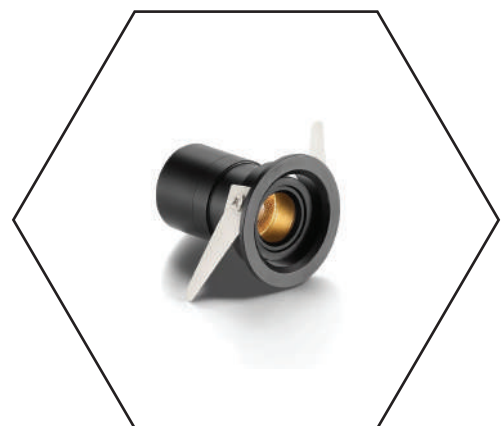

Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 2700K/3000K/4000K

Điện áp: 185~265V/50-60Hz

Hệ số công suất: 0.9

Màu sắc: Trắng/ Đen

Ra>90



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-D0305Z	3W	CREE	45*H54	40	8° - 40°	Liên hệ
TPT-D0305Z	5W	CREE	45*H54	40	8° - 40°	Liên hệ

Dimmable : Triac dimming tùy chọn



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 2700K/3000K/4000K

Điện áp hoạt động: 220~240V/50-60Hz

Hệ số công suất: 0.5

Màu sắc: Trắng/ Đen

Ra>90



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-D03032	3W	CREE	32*H50	25	15°/24°	Liên hệ

Dimmable : Triac dimming tùy chọn

RECESSED LINEAR SPOTLIGHT

15°

24°

36°

Ra>97

Cut-out Size :

35*35mm

140*35mm

270*35mm

RECESSED LINEAR SPOTLIGHT

Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 2700K/ 3000K/4000K/5000K

Điện áp hoạt động: 185~265V/50-60Hz

Hệ số công suất: 0.6

Ra>97

Màu sắc: Trắng/Đen

MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-RL02045F	2W	CREE	46*46*H52	35*35	15°/24°/36°	Liên hệ

Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 2700K/ 3000K/4000K/5000K

Điện áp hoạt động: 185~265V/50-60Hz

Hệ số công suất: 0.6

Ra>97

Màu sắc: Trắng/Đen

MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-RL10148F	10W	CREE	46*148*H52	35*140	15°/24°/36°	Liên hệ

Dimmable : Triac dimming tùy chọn

Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 2700K/ 3000K/4000K/5000K

Điện áp hoạt động: 185~265V/50-60Hz

Hệ số công suất: 0.6

Ra>97

Màu sắc: Trắng/Đen

MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-RL20280F	20W	CREE	46*280*H52	35*270	15°/24°/36°	Liên hệ

Dimmable : Triac dimming tùy chọn



ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM

Đặc Điểm Sản Phẩm

- Chất liệu: Thân nhôm, độ bền cao, tản nhiệt tốt
- Chip LED: CREE
- Quang thông $\geq 90\text{lm/W}$, Ra90
- Công suất và góc chiếu đa dạng, tuổi thọ đến 30,000h
- Kiểu dáng hiện đại, khỏe khoắn, dễ lắp đặt

Ứng Dụng:



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 2700K /3000K/3500K/4000K/5000K

Điện áp hoạt động: 185~265V/50-60Hz

Hệ số công suất: 0.9

Ra>95

Màu sắc: Trắng/Đen



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-C0815A	8W	CREE	85*H90	75	15°/24°/36°	Liên hệ
TPT-C0815A	10W	CREE	85*H90	75	15°/24°/36°	Liên hệ
TPT-C0815A	12W	CREE	85*H110	75	15°/24°/36°	Liên hệ
TPT-C0815A	15W	CREE	85*H110	75	15°/24°/36°	Liên hệ

Dimmable : Triac dimming tùy chọn
Chống chói : Honeycomb tùy chọn

Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 2700K /3000K/3500K/4000K/5000K

Điện áp hoạt động: 185~265V/50-60Hz

Hệ số công suất: 0.9

Ra>95

Màu sắc: Trắng/Đen



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-C0815B	8W	CREE	85*H90	75	15°/24°/36°	Liên hệ
TPT-C0815B	10W	CREE	85*H90	75	15°/24°/36°	Liên hệ
TPT-C0815B	12W	CREE	85*H110	75	15°/24°/36°	Liên hệ
TPT-C0815B	15W	CREE	85*H110	75	15°/24°/36°	Liên hệ

Dimmable : Triac dimming tùy chọn
Chống chói : Honeycomb tùy chọn

Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 2700K /3000K/3500K/4000K/5000K

Điện áp hoạt động: 185~265V/50-60Hz

Hệ số công suất: 0.9

Ra>95

Màu sắc: Trắng/Đen



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-C0815D	8W	CREE	85*85*H90	75	15°/24°/36°	Liên hệ
TPT-C0815D	10W	CREE	85*85*H90	75	15°/24°/36°	Liên hệ
TPT-C0815D	12W	CREE	85*85*H110	75	15°/24°/36°	Liên hệ
TPT-C0815D	15W	CREE	85*85*H110	75	15°/24°/36°	Liên hệ

Dimmable : Triac dimming tùy chọn
Chống chói : Honeycomb tùy chọn

Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 2700K /3000K/3500K/4000K/5000K

Điện áp hoạt động: 185~265V/50-60Hz

Hệ số công suất: 0.9

Ra>95

Màu sắc: Trắng/Đen



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-C0815C	8W	CREE	85*85*H90	75	15°/24°/36°	Liên hệ
TPT-C0815C	10W	CREE	85*85*H90	75	15°/24°/36°	Liên hệ
TPT-C0815C	12W	CREE	85*85*H110	75	15°/24°/36°	Liên hệ
TPT-C0815C	15W	CREE	85*85*H110	75	15°/24°/36°	Liên hệ

Dimmable : Triac dimming tùy chọn
Chống chói : Honeycomb tùy chọn

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM

Đặc Điểm Sản Phẩm

- Chất liệu: Thân nhôm, độ bền cao, tản nhiệt tốt
- Chíp LED: CREE
- Quang thông $\geq 90\text{lm/W}$, Ra90
- Công suất và góc chiếu đa dạng, tuổi thọ đến 30,000h
- Kiểu dáng hiện đại, khỏe khoắn, dễ lắp đặt

Ứng Dụng:



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 2700K /3000K/3500K/4000K/5000K

Điện áp hoạt động: 185~265V/50-60Hz

Hệ số công suất: 0.9

Ra>95

Màu sắc: Trắng/Đen



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-C0815S	8W	CREE	90*H90	75	15°/24°/36°	Liên hệ
TPT-C0815S	10W	CREE	90*H90	75	15°/24°/36°	Liên hệ
TPT-C0815S	12W	CREE	90*H110	75	15°/24°/36°	Liên hệ
TPT-C0815S	15W	CREE	90*H110	75	15°/24°/36°	Liên hệ

Dimmable : Triac dimming tùy chọn
Chống chói : Honeycomb tùy chọn

Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 2700K /3000K/3500K/4000K/5000K

Điện áp hoạt động: 185~265V/50-60Hz

Hệ số công suất: 0.9

Ra>95

Màu sắc: Trắng/Đen



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-C0815F	8W	CREE	90*H90	75	15°/24°/36°	Liên hệ
TPT-C0815F	10W	CREE	90*H90	75	15°/24°/36°	Liên hệ
TPT-C0815F	12W	CREE	90*H110	75	15°/24°/36°	Liên hệ
TPT-C0815F	15W	CREE	90*H110	75	15°/24°/36°	Liên hệ

Dimmable : Triac dimming tùy chọn
Chống chói : Honeycomb tùy chọn

Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 2700K /3000K/3500K/4000K/5000K

Điện áp hoạt động: 185~265V/50-60Hz

Hệ số công suất: 0.9

Ra>95

Màu sắc: Trắng/Đen



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-C0815E	8W	CREE	90*H90	75	15°/24°/36°	Liên hệ
TPT-C0815E	10W	CREE	90*H90	75	15°/24°/36°	Liên hệ
TPT-C0815E	12W	CREE	90*H110	75	15°/24°/36°	Liên hệ
TPT-C0815E	15W	CREE	90*H110	75	15°/24°/36°	Liên hệ

Dimmable : Triac dimming tùy chọn
Chống chói : Honeycomb tùy chọn

Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 2700K /3000K/3500K/4000K/5000K

Điện áp hoạt động: 185~265V/50-60Hz

Hệ số công suất: 0.9

Ra>95

Màu sắc: Trắng/Đen



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-C0815R	8W	CREE	90*H90	75	15°/24°/36°	Liên hệ
TPT-C0815R	10W	CREE	90*H90	75	15°/24°/36°	Liên hệ
TPT-C0815R	12W	CREE	90*H110	75	15°/24°/36°	Liên hệ
TPT-C0815R	15W	CREE	90*H110	75	15°/24°/36°	Liên hệ

Dimmable : Triac dimming tùy chọn
Chống chói : Honeycomb tùy chọn



Pendant mounted

Thông số kỹ thuật


Ánh sáng: 3000K/4000K/6000K
Điện áp hoạt động: 100~270V / 50-60Hz
Hệ số công suất: 0.9

Ra>90
Màu sắc: Trắng/Đen



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	CẤP BẢO VỆ	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
TPT-SD10090	10W	CREE	91*90	IP44	15/24/36/50°	Liên hệ	
TPT-SD12090	12W	CREE	91*90	IP44	15/24/36/50°	Liên hệ	
TPT-SD15120	15W	CREE	120*110	IP44	15/24/36/50°	Liên hệ	
TPT-SD20120	20W	CREE	120*110	IP44	15/24/36/50°	Liên hệ	

Dimmable : Triac dimming tùy chọn

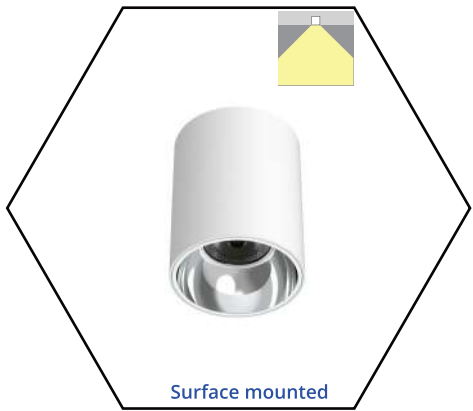

Surface mounted

Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K/6000K
Điện áp hoạt động: 100~270V / 50-60Hz
Hệ số công suất: 0.9

Ra>95
Màu sắc: Trắng/Đen



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
TPT-SD1076R	10W	CREE	76*H100	45°	Liên hệ	
TPT-SD1076R	12W	CREE	76*H100	45°	Liên hệ	
TPT-SD1595R	15W	CREE	96*H150	45°	Liên hệ	
TPT-SD2095R	20W	CREE	96*H150	45°	Liên hệ	

Dimmable : Triac dimming tùy chọn



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K/6000K
Điện áp hoạt động: 100~270V / 50-60Hz
Hệ số công suất: 0.9

Ra>90
Màu sắc: Trắng/Đen



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
TPT-SD1090R	10W	Epistar	90*H90	45°	Liên hệ	
TPT-SD14110R	14W	Epistar	110*H120	45°	Liên hệ	
TPT-SD20130R	20W	Epistar	130*H152	45°	Liên hệ	



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K/6000K
Điện áp hoạt động: 100~270V / 50-60Hz
Hệ số công suất: 0.9

Ra>90
Màu sắc: Trắng/Đen



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
TPT-SD10090C	10W	EPISTAR	90*90*H90	45°	Liên hệ	
TPT-SD15095C	15W	EPISTAR	110*110*H120	45°	Liên hệ	



ĐÈN LED ỒP NỔI

ĐÈN ÂM TRẦN

Đặc Điểm Sản Phẩm

- Chất liệu: Thân nhôm, độ bền cao, tản nhiệt tốt.
- Chíp LED: Epistar/CREE
- Quang thông $\geq 95\text{lm/W}$, $Ra \geq 80$.
- Công suất và góc chiếu đa dạng, tuổi thọ đến 30,000h.
- Kiểu dáng hiện đại, khỏe khoắn, dễ lắp đặt.

Ứng Dụng:



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K/6500K

Điện áp: 165 ~ 250V / 50 - 60 Hz

Hệ số công suất: 0.6

Bộ nguồn: Rời

Màu sắc: Trắng/ Đen



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
TPT-D09100	9W	Osrams	100*H33	75	120°	205,000	60
TPT-D12120	12W	Osrams	120*H33	95	120°	285,000	40
TPT-D15145	15W	Osrams	145*H34	115	120°	390,000	40
TPT-D18165	18W	Osrams	165*H34	145	120°	408,000	40
TPT-D20180	20W	Osrams	180*H35	160	120°	580,000	40
TPT-D20180	24W	Osrams	180*H35	160	120°	620,000	40

Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K/6500K

Điện áp hoạt động: 185~240V / 50-60Hz

Hệ số công suất: 0.6

Ra>90

Màu sắc: Trắng/ Đen



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
TPT-D0993F	9W	Epistar	93*H45	75	60°	Liên hệ	40
TPT-D12112F	12W	Epistar	112*H50	90	60°	Liên hệ	40
TPT-D18140F	18W	Epistar	140*H68	120	60°	Liên hệ	40
TPT-D25180F	25W	Epistar	180*H90	150	60°	Liên hệ	40
TPT-D30230F	30W	Epistar	230*H120	200	60°	Liên hệ	40

Dimmable : Triac dimming tùy chọn

Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K/6500K

Điện áp hoạt động: 185~240V / 50-60Hz

Hệ số công suất: 0.6

Bộ nguồn: Rời

Màu sắc: Trắng/ Đen



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
VL-D03075A	6W	Epistar	92*H32	75	120°	160,000	
VL-D03090A	9W	Epistar	120*H32	90	120°	210,000	
VL-D03090A-3C	9W	Epistar	120*H32	90	120°	290,000	
VL-D03120A1	12W	Epistar	140*H32	110	120°	290,000	
VL-D03120A-3C1	12W	Epistar	140*H32	110	120°	390,000	

Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K/6500K

Điện áp hoạt động: 85~265V / 50-60Hz

Hệ số công suất: 0.6

Bộ nguồn: Rời

Màu sắc: Trắng/ Đen



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
TPT-D10105	12W	Epistar	130*H65	105	60°	Liên hệ	30
TPT-D24140	24W	Epistar	165*H90	140	60°	Liên hệ	20
TPT-D30165	30W	Epistar	185*H100	165	60°	Liên hệ	10



TRACK SPOT LIGHT

Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K/6500K

Màu sơn: Trắng/Đen

Ra>95

Lắp đặt: Ray T2/T3

MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	Kiểu LẮP ĐẶT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-T1560	12W/15W	CREE	60*130	Lắp ray	15°/24°/36°	Liên hệ
TPT-T2580	20W/25W	CREE	80*168	Lắp ray	15°/24°/36°	Liên hệ
TPT-T3590	30W/35W	CREE	90*178	Lắp ray	15°/24°/36°	Liên hệ

Dimmable : Triac dimming tùy chọn
Chống chói : Honeycomb tùy chọn

Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K/6500K

Màu sơn: Trắng/Đen

Ra>90

Lắp đặt: Ray T2/Lắp nổi

MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	Kiểu LẮP ĐẶT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
TPT-T0756	7W	Epistar	55*H120	Lắp ray	24°	Liên hệ	24
TPT-S0756	7W	Epistar	55*H120	Đế nổi	24°	Liên hệ	24

Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K

Màu sơn: Trắng/Đen

Ra>95

Lắp đặt: Ray T2/Dimmer

MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	Kiểu LẮP ĐẶT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-T6013	10W	CREE	55*H170	Lắp ray	15°/24°/36°	Liên hệ
TPT-S6013	10W	CREE	55*H170	Đế nổi	15°/24°/36°	Liên hệ

Dimmable : Triac dimming tùy chọn
Chống chói : Honeycomb tùy chọn

Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K/6500K

Màu sơn: Trắng/Đen

Ra>90

Lắp đặt: Ray T2/Lắp nổi

MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	Kiểu LẮP ĐẶT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
TPT-T1055	10W	Epistar	55*H175	Lắp ray	15°/24°/36°	Liên hệ	24
TPT-S1055	10W	Epistar	55*H160	Đế nổi	15°/24°/36°	Liên hệ	24
TPT-T2080PH	18W	Epistar	79*H225	Lắp ray	15°/24°/36°	Liên hệ	20
TPT-T3080PH	28W	Epistar	79*H225	Đế nổi	15°/24°/36°	Liên hệ	20

Dimmable : Triac dimming tùy chọn
Chống chói : Honeycomb tùy chọn

Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K

Màu sơn: Trắng/Đen

Ra>90

Lắp đặt: Ray T2

MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	Kiểu LẮP ĐẶT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-T1267	12W	CREE	67*H175	Lắp ray	12°/24°/36°	Liên hệ
TPT-T2085	20W	CREE	85*H205	Lắp ray	12°/24°/36°	Liên hệ

Dimmable : Triac dimming tùy chọn

Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K

Màu sơn: Trắng/Đen

Ra>90

Lắp đặt: Ray T2/T3

MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	Kiểu LẮP ĐẶT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-T1564Z	10W	CREE	64*H165	Lắp ray	Zoom 15°- 60°	Liên hệ
TPT-T1564Z	15W	CREE	64*H165	Lắp ray	Zoom 15°- 60°	Liên hệ


Dimmable : Triac dimming tùy chọn

THANH RAY T2 VÀ PHỤ KIỆN



Thông số kỹ thuật

Kích thước: 1m/1.5m/2m
Màu sắc: Trắng/Đen
Đóng gói (thùng): 20 thanh
Đơn giá (VNĐ): 215,000
305,000
395,000

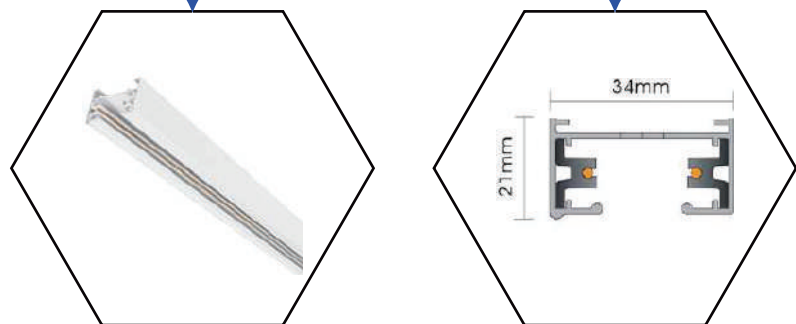


Thông số kỹ thuật

Màu sắc: Trắng/Đen
Đơn giá (VNĐ): 65,000




Thông số kỹ thuật

Màu sắc: Trắng/Đen
Đơn giá (VNĐ): 75,000

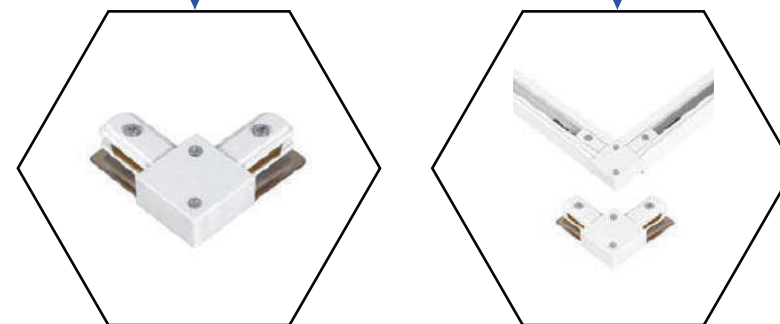


Thông số kỹ thuật

Màu sắc: Trắng/Đen
Đơn giá (VNĐ): 95,000

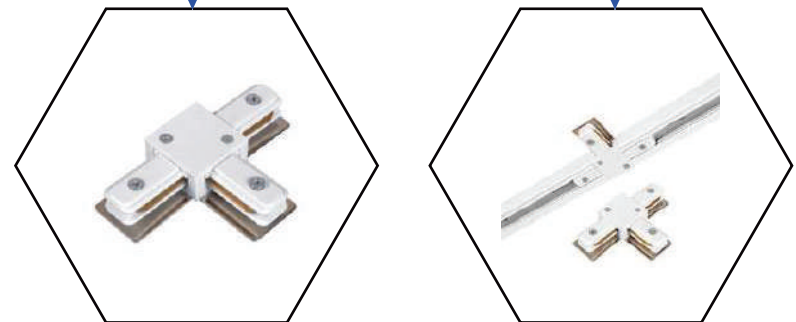


Thông số kỹ thuật

Màu sắc: Trắng/Đen
Đơn giá (VNĐ): 120,000

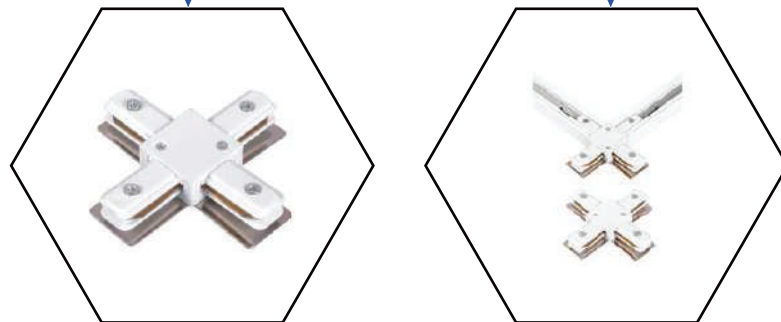

Thông số kỹ thuật

Màu sắc: Trắng/Đen
Đơn giá (VNĐ): Liên hệ
Đặt hàng

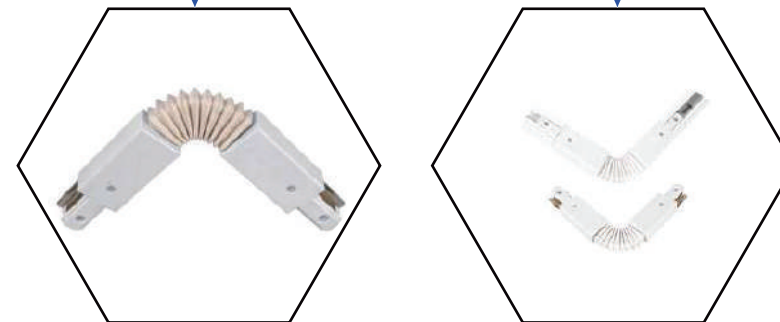




THANH RAY T3 VÀ PHỤ KIỆN


Thông số kỹ thuật

Kích thước: 1m/1.5m/2m
Màu sắc: Trắng/Đen
Đóng gói (thùng): 20 thanh
Đơn giá (VNĐ): 275,000
395,000
525,000

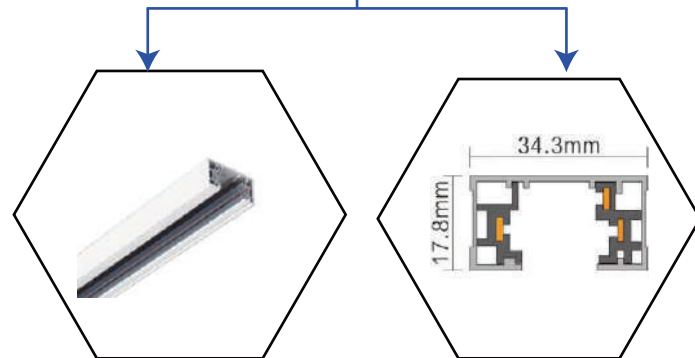


Thông số kỹ thuật

Màu sắc: Trắng/Đen
Đơn giá (VNĐ): 85,000

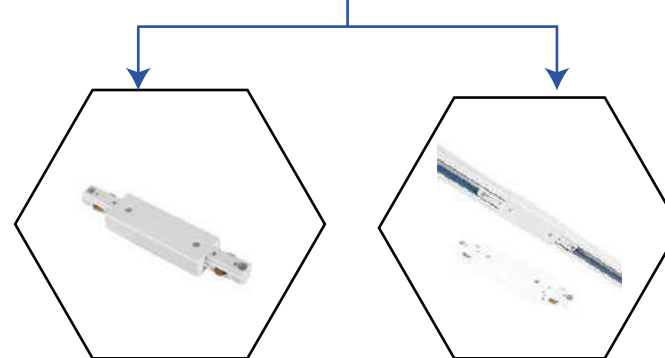


Thông số kỹ thuật

Màu sắc: Trắng/Đen
Đơn giá (VNĐ): 105,000

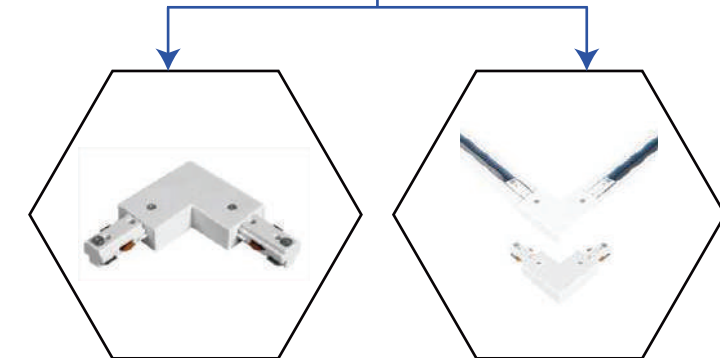


Thông số kỹ thuật

Màu sắc: Trắng/Đen
Đơn giá (VNĐ): 155,000

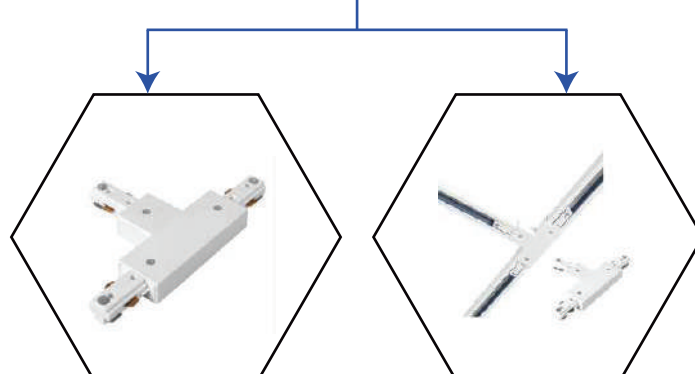


Thông số kỹ thuật

Màu sắc: Trắng/Đen
Đơn giá (VNĐ): Liên hệ
Đặt hàng

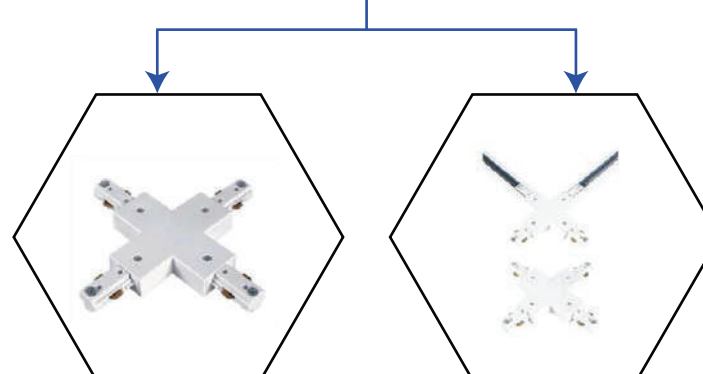


Thông số kỹ thuật

Màu sắc: Trắng/Đen
Đơn giá (VNĐ): Liên hệ
Đặt hàng

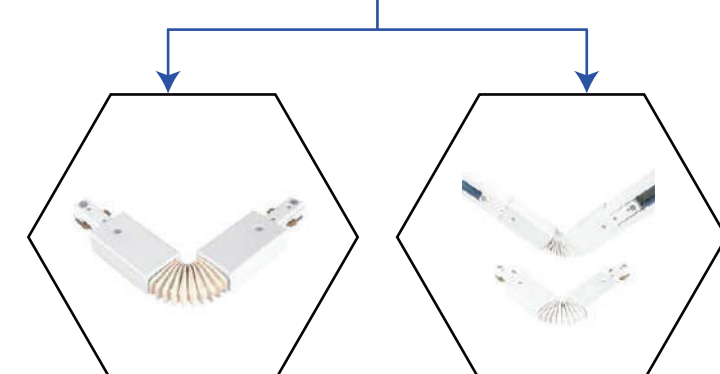

ĐÈN LED VĂN PHÒNG

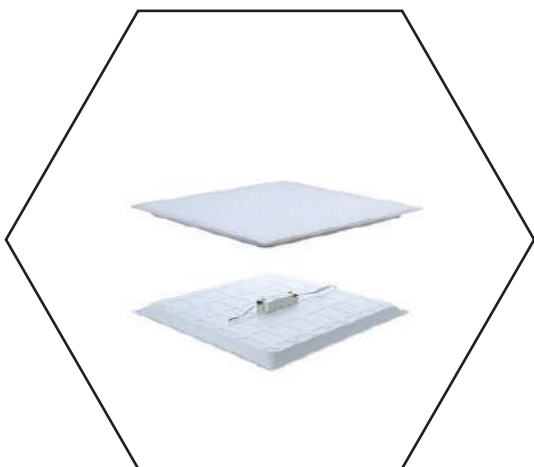

Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K/6500K

Điện áp: 100~265V/50-60Hz

Hệ số công suất: 0.9


Bộ nguồn: Rời

Hãng SX: TPT



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	QUANG THÔNG	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
TPT-P6060C	42W	Philips	600*600*H30	110lm/W	120°	Liên hệ	4
TPT-P3012C	42W	Philips	1200*300*H30	110lm/W	120°	Liên hệ	4
TPT-P6012C	80W	Philips	1200*600*H30	110lm/W	120°	Liên hệ	4

Dimmable : Triac dimming tùy chọn

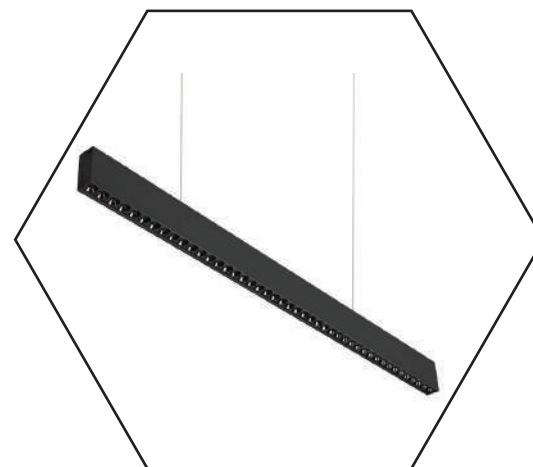

Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000k/4000k/6500k

Điện áp hoạt động: 100 ~ 26.5V/50-60Hz


Hệ số công suất: 0.9

Bộ nguồn: Tích hợp

Hãng SX: TPT



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	ÁNH SÁNG	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT - PD1200UD	30+10W	BRIGELUX	1200*38*88	4000K/6500K	36&1200	LIÊN HỆ

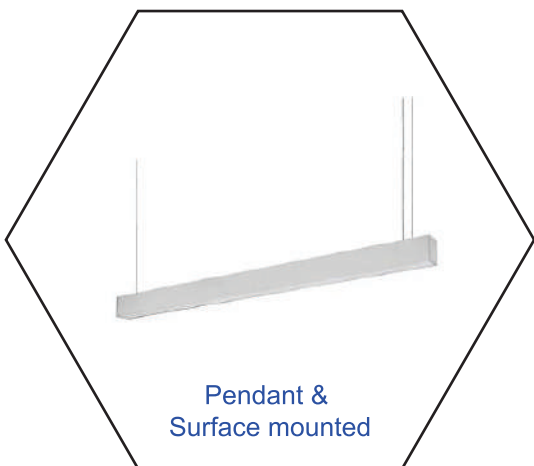

Pendant &
Surface mounted

Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000k/4000K/6500K

Điện áp hoạt động: 100~265V/50-60Hz

Hệ số công suất: 0.9


Sản xuất theo đơn đặt hàng

Bộ nguồn: Tích hợp

Hãng SX: TPT



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	QUANG THÔNG	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-PD600A	18W	Epistar	600*50*70	80lm/W	120°	Liên hệ
TPT-PD900A	28W	Epistar	900*50*70	80lm/W	120°	Liên hệ
TPT-PD1200A	36W	Epistar	1200*50*70	80lm/W	120°	Liên hệ
TPT-PD1500A	48W	Epistar	1500*50*70	80lm/W	120°	Liên hệ
TPT-PD1800A	54W	Epistar	1800*50*70	80lm/W	120°	Liên hệ
TPT-PD600B	18W	Epistar	600*75*75	80lm/W	120°	Liên hệ
TPT-PD900B	28W	Epistar	600*75*75	80lm/W	120°	Liên hệ
TPT-PD1200B	36W	Epistar	1200*75*75	80lm/W	120°	Liên hệ
TPT-PD1500B	48W	Epistar	1500*75*75	80lm/W	120°	Liên hệ
TPT-PD1800B	54W	Epistar	1800*75*75	80lm/W	120°	Liên hệ

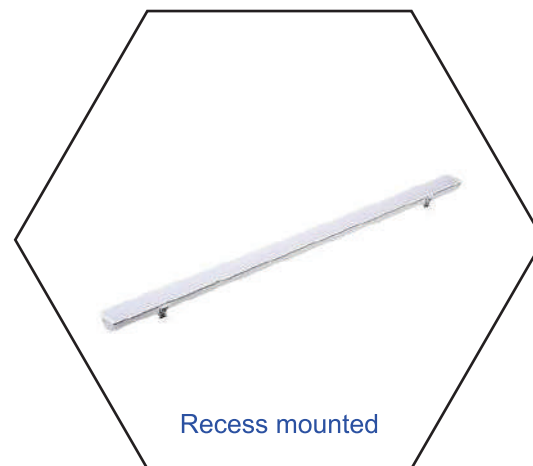

Recess mounted

Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000k/4000K/6500K

Điện áp hoạt động: 100~265V/50-60Hz

Hệ số công suất: 0.9

* Sản xuất theo đơn đặt hàng

Bộ ngu ồn: Rời


Hãng SX: TPT



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-RL1200A	36W	Epistar	1200*70*H35	1180*56	120°	Liên hệ
TPT-RL1500A	46W	Epistar	1500*70*H35	1480*56	120°	Liên hệ
TPT-RL1800A	54W	Epistar	1800*70*H35	1780*56	120°	Liên hệ
TPT-RL2400A	72W	Epistar	2400*70*H35	2380*56	120°	Liên hệ



ĐÈN LED UỐN CONG & LED ĐỊNH HÌNH

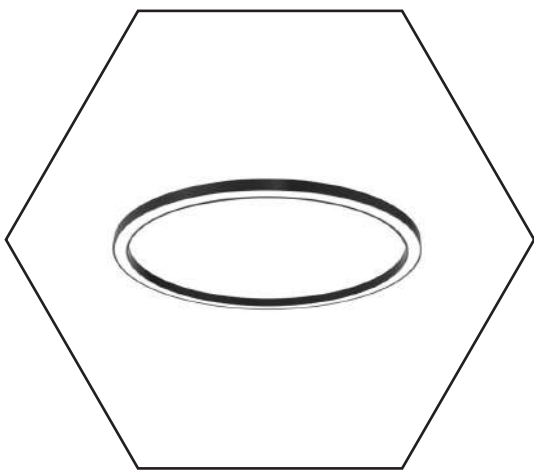

Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000k/4000K/6500K

Điện áp hoạt động: 100~265V/50-60Hz

Hệ số công suất: 0.6

* Sản xuất theo kích thước và yêu cầu


Bộ ngu ồn: Rời

Hãng SX: TPT



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-RD-B	Tùy chọn	Epistar	Tùy chọn	120°	Liên hệ

Dimmable : Triac dimming tùy chọn

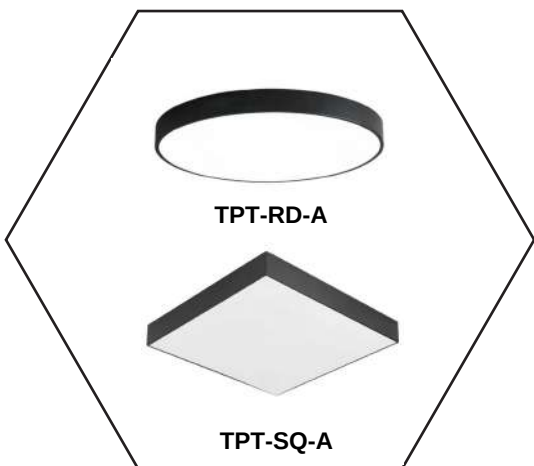

Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000k/4000K/6500K

Điện áp hoạt động: 100~265V/50-60Hz

Hệ số công suất: 0.6

* Sản xuất theo kích thước và yêu cầu


Bộ ngu ồn: Rời

Hãng SX: TPT



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-RD-A	Tùy chọn	Epistar	Tùy chọn	120°	Liên hệ
TPT-SQ-A	Tùy chọn	Epistar	Tùy chọn	120°	Liên hệ

Dimmable : Triac dimming tùy chọn

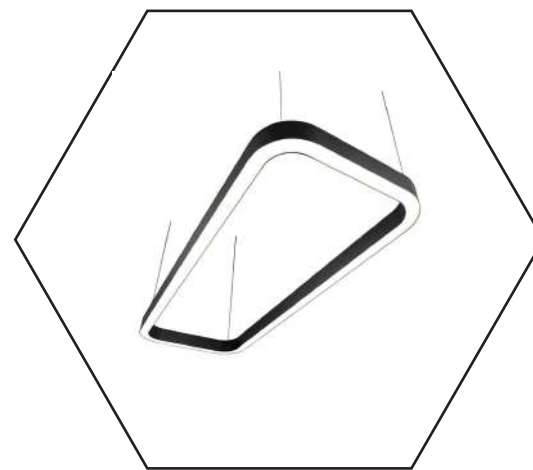

Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000k/4000K/6500K

Điện áp hoạt động: 100~265V/50-60Hz

Hệ số công suất: 0.6

* Sản xuất theo kích thước và yêu cầu


Bộ ngu ồn: Rời

Hãng SX: TPT



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-REC	Tùy chọn	Epistar	Tùy chọn	120°	Liên hệ

Dimmable : Triac dimming tùy chọn

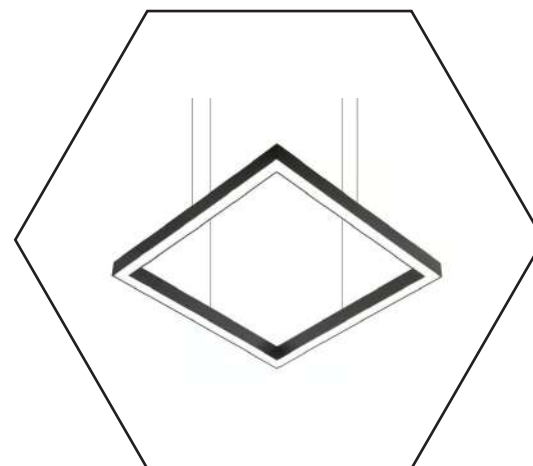

Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000k/4000K/6500K

Điện áp hoạt động: 100~265V/50-60Hz

Hệ số công suất: 0.6

* Sản xuất theo kích thước và yêu cầu

Bộ ngu ồn: Rời

Hãng SX: TPT



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-SQ-B	Tùy chọn	Epistar	Tùy chọn	120°	Liên hệ

Dimmable : Triac dimming tùy chọn



ĐÈN MULTIPLE LIGHT

Đặc Điểm Sản Phẩm

- Chất liệu: Thân nhôm, độ bền cao, tản nhiệt tốt.
- Chíp LED: CREE
- Quang thông $\geq 85\text{lm/W}$, $Ra \geq 90$.
- Công suất và góc chiếu đa dạng, tuổi thọ đến 30,000h.
- Kiểu dáng hiện đại, khỏe khoắn, dễ lắp đặt.

Ứng Dụng:



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 2700K /3000K/4000K/6000K
Điện áp hoạt động: 185~265V / 50-60Hz
Hệ số công suất: 0.6

Ra>95
Màu sắc: Trắng/Đen



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT - M10123-1	8W	CREE	120*120*H110	100*100	15°/24°/36°	Liên hệ
TPT - M10123-1	10W	CREE	120*120*H110	100*100	15°/24°/36°	Liên hệ
TPT - M10123-1	12W	CREE	120*120*H120	100*100	15°/24°/36°	Liên hệ
TPT - M10123-1	15W	CREE	120*120*H120	100*100	15°/24°/36°	Liên hệ

Dimmable : Triac dimming tùy chọn



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 2700K /3000K/4000K/6000K
Điện áp hoạt động: 185~265V / 50-60Hz
Hệ số công suất: 0.6

Ra>95
Màu sắc: Trắng/Đen



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-SM10104	8W	CREE	100*100*H100	82*82	15°/24°/36°	Liên hệ
TPT-SM10104	10W	CREE	100*100*H100	82*82	15°/24°/36°	Liên hệ
TPT-SM10104	12W	CREE	100*100*H100	82*82	15°/24°/36°	Liên hệ

Dimmable : Triac dimming tùy chọn



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 2700K /3000K/4000K/6000K
Điện áp hoạt động: 185~265V / 50-60Hz
Hệ số công suất: 0.6

Ra>95
Màu sắc: Trắng/Đen



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-TM0815-1	8W	CREE	89*89*H110	82*82	15°/24°/36°	Liên hệ
TPT-TM0815-1	10W	CREE	89*89*H110	82*82	15°/24°/36°	Liên hệ
TPT-TM0815-1	12W	CREE	89*89*H120	82*82	15°/24°/36°	Liên hệ
TPT-TM0815-1	15W	CREE	89*89*H120	82*82	15°/24°/36°	Liên hệ

Dimmable : Triac dimming tùy chọn



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 2700K /3000K/4000K/6000K
Điện áp hoạt động: 185~265V / 50-60Hz
Hệ số công suất: 0.6

Ra>95
Màu sắc: Trắng/Đen



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT - M10123-2	2*8W	CREE	213*120*H110	200*100	15°/24°/36°	Liên hệ
TPT - M10123-2	2*10W	CREE	213*120*H110	200*100	15°/24°/36°	Liên hệ
TPT - M10123-2	2*12W	CREE	213*120*H120	200*100	15°/24°/36°	Liên hệ
TPT - M10123-2	2*15W	CREE	213*120*H120	200*100	15°/24°/36°	Liên hệ

Dimmable : Triac dimming tùy chọn



Thông số kỹ thuật


Ánh sáng: 2700K /3000K/4000K/6000K
Điện áp hoạt động: 185~265V / 50-60Hz
Hệ số công suất: 0.6

Ra>95
Màu sắc: Trắng/Đen



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-SM20104	2*8W	CREE	195*100*H100	24°/38°	Liên hệ
TPT-SM20104	2*10W	CREE	195*100*H100	24°/38°	Liên hệ
TPT-SM20104	2*12W	CREE	195*100*H100	24°/38°	Liên hệ

Dimmable : Triac dimming tùy chọn

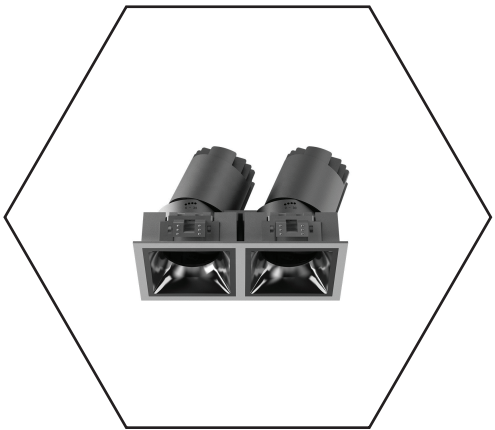

Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 2700K /3000K/4000K/6000K
Điện áp hoạt động: 185~265V / 50-60Hz
Hệ số công suất: 0.6

Ra>95
Màu sắc: Trắng/Đen



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-TM0815-2	2*8W	CREE	89*173*H110	80*165	15°/24°/36°	Liên hệ
TPT-TM0815-2	2*10W	CREE	89*173*H110	80*165	15°/24°/36°	Liên hệ
TPT-TM0815-2	2*12W	CREE	89*173*H120	80*165	15°/24°/36°	Liên hệ
TPT-TM0815-2	2*15W	CREE	89*173*H120	80*165	15°/24°/36°	Liên hệ

Dimmable : Triac dimming tùy chọn

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM

Đặc Điểm Sản Phẩm

- Chất liệu: Thân nhôm, độ bền cao, tản nhiệt tốt
- Chíp LED: CREE
- Quang thông $\geq 90\text{lm/W}$, Ra90
- Công suất và góc chiếu đa dạng, tuổi thọ đến 30,000h
- Kiểu dáng hiện đại, khỏe khoắn, dễ lắp đặt

Ứng Dụng:



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 2700K/3000K/4000K/6000K

Điện áp hoạt động: 185~265v/50-60Hz

Hệ số công suất: 0.6

Màu sắc: Trắng/ Đen

Hãng SX: TPT



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-D15090A	15W	CREE	90*H80	75	15°/24°/36°/60°	Liên hệ
TPT-D25110A	20W	CREE	110*H105	95	15°/24°/36°/60°	Liên hệ
TPT-D25110A	25W	CREE	110*H105	95	15°/24°/36°/60°	Liên hệ
TPT-D35135A	30W	CREE	135*H140	115	15°/24°/36°/60°	Liên hệ
TPT-D30135A	35W	CREE	135*H140	115	15°/24°/36°/60°	Liên hệ

Dimmable : Triac dimming tùy chọn

Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 2700K/3000K/4000K/6000K

Điện áp hoạt động: 185~265v/50-60Hz

Hệ số công suất: 0.6

Màu sắc: Trắng/ Đen

Hãng SX: TPT



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-D12085A	10W	CREE	85*H80	75	15°/24°/36°/60°	Liên hệ
TPT-D12085A	12W	CREE	85*H80	75	15°/24°/36°/60°	Liên hệ
TPT-D20104A	20W	CREE	104*H108	95	15°/24°/36°/60°	Liên hệ
TPT-D30132A	25W	CREE	132*H127	125	15°/24°/36°/60°	Liên hệ
TPT-D30132A	30W	CREE	132*H127	125	15°/24°/36°/60°	Liên hệ

Dimmable : Triac dimming tùy chọn

Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 2700K/3000K/4000K/6000K

Điện áp hoạt động: 185~265v/50-60Hz

Hệ số công suất: 0.6

Màu sắc: Trắng/ Đen

Hãng SX: TPT



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT - D07062R	7W	CREE	61.6*H86	55	15°/24°/36°/55°	Liên hệ
TPT - D10084R	10W	CREE	84*H104	75	15°/24°/36°/55°	Liên hệ
TPT - D20110R	20W	CREE	110*H127	95	15°/24°/36°/55°	Liên hệ

Dimmable : Triac dimming tùy chọn

Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 2700K/3000K/4000K/6000K

Điện áp hoạt động: 185~265v/50-60Hz

Hệ số công suất: 0.6

Màu sắc: Trắng/ Đen

Hãng SX: TPT



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-D35235	35W	EPISTAR	235*145*H117	220*130	110°	Liên hệ

ĐÈN ÂM TƯỜNG - ÂM SÀN



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng : 2700K / 3000K

Điện áp hoạt động : 24Vdc / 220Vac

Cấp bảo vệ : IP65

Bộ nguồn : Nguồn Dc 24V rời / Tích hợp (220V)

Hãng sản xuất : TPT

Bao gồm hộp âm tường

MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	Kiểu LẮP ĐẶT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
TPT-IG0379S	2W	CREE	79*79*H53	Âm tường	80°	Liên hệ	



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng : 2700K / 3000K

Điện áp hoạt động : 24Vdc / 220Vac

Cấp bảo vệ : IP67

Bộ nguồn : Nguồn Dc 24V rời / Tích hợp (220V)

Hãng sản xuất : TPT

Bao gồm hộp âm tường

MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	Kiểu LẮP ĐẶT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
TPT-IG0355S	3W	Bridgelux	55*55*H82	Âm tường	25°/45°	Liên hệ	



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng : 2700K / 3000K

Điện áp hoạt động : 24Vdc / 220Vac

Cấp bảo vệ : IP65

Bộ nguồn : Nguồn Dc 24V rời / Tích hợp (220V)

Hãng sản xuất : TPT

Bao gồm hộp âm tường

MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	Kiểu LẮP ĐẶT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
TPT-IG0379R	2W	CREE	D79*H53	Âm tường	80°	Liên hệ	

ĐÈN CHÂN TƯỜNG CÁC LOẠI



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K/6500K

Điện áp hoạt động: 100~240V / 50-60Hz

Bộ nguồn: Tích hợp

Vỏ đèn: Nhôm sơn trắng

Hãng SX: TPT

MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	CẤP BẢO VỆ	ĐIỆN ÁP	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-RW0380R	3W	CREE	D80*H48	IP65	220V	120°	1,386,000



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 2700K

Điện áp hoạt động: 185~240V / 50-60Hz

Cấp bảo vệ: IP20

Bộ nguồn: tích hợp

Hãng SX: CDN/ELV

Chưa bao gồm đế âm

MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
CEQ11011/VL11011	1W	Epistar	94*94	86*86	45°	250,000	48



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K/6500K

Điện áp hoạt động: 100~240V / 50-60Hz

Bộ nguồn: Tích hợp

Vỏ đèn: Nhôm sơn trắng

Hãng SX: TPT

MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	CẤP BẢO VỆ	ĐIỆN ÁP	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-RW0380S	3W	CREE	80*80*H48	IP65	220V	120°	1,386,000



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 2700K

Điện áp hoạt động: 185~240V / 50-60Hz

Cấp bảo vệ: IP44

Bộ nguồn: tích hợp

Hãng SX: CDN/ELV


Chưa bao gồm đế âm

MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
CEQ11021/VL11021	2W	Epistar	70*66*H46	60*60	45°	450,000	48
Đế âm VL11021			60*60*H49			70,000	48

Đặc điểm sản phẩm:

- Chíp LED có hiệu suất chiếu sáng cao ≥ 80lm/W, màu sắc ánh sáng trung thực, Ra ≥ 85
- Tiết kiệm điện năng, tuổi thọ cao đến 30.000 giờ
- Giải pháp thay thế lý tưởng cho đèn huỳnh quang truyền thống

Ứng dụng:



LED BATTEN

DÂY LED CÁC LOẠI



Thông số kỹ thuật

Điện áp: 185~265V / 50-60Hz
Lắp đặt: < 10 bộ đèn trên 1 lộ đèn

Bộ nguồn: Tích hợp
Hãng SX: ELV

MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	ÁNH SÁNG	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
VL1200-T5	18W	Epistar	1200	3000K/4000K/6500K	120°	195,000	30
VL0900-T5	14W	Epistar	900	3000K/4000K/6500K	120°	185,000	30
VL0600-T5	9W	Epistar	600	3000K/4000K/6500K	120°	175,000	30
VL0300-T5	7W	Epistar	300	3000K/4000K/6500K	120°	155,000	30



Thông số kỹ thuật

Điện áp: 185~265V / 50-60Hz
Lắp đặt: < 10 bộ đèn trên 1 lộ đèn

Bóng đèn: Bóng T8 Philips
Hãng SX: CDN / TPT

MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	ÁNH SÁNG	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
CEZ118-T8/F	1*18W	T8	1260*69*74	3000K/4000K/6500K	120°	960,000	
CEZ218-T8/F	2*18W	T8	1260*99*74	3000K/4000K/6500K	120°	1,310,000	
TPT-B209-T8F	1*18W	T8	1260*70*74	3000K/4000K/6500K	120°	575,000	
TPT-B218-T8F	2*18W	T8	1260*100*74	3000K/4000K/6500K	120°	850,000	



Thông số kỹ thuật

Điện áp: 185~265V / 50-60Hz
Lắp đặt: < 10 bộ đèn trên 1 lộ đèn

Bộ nguồn: Rời
Hãng SX: ELV/TPT

MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	ÁNH SÁNG	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
VL B1801A	36W	Epistar	1200	4000K/6500K	120°	590,000	12
TPT - B3612	36W	Seoul	1200	4000K/6500K	120°	480,000	12



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K/6400K
Điện áp hoạt động: 220V
Quang thông: 85lm/W



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	SỐ LED/M	DIỆN ÁP	CẤP BẢO VỆ	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
ELV5050-60-220	12W	Epistar	60	220V	IP65	Liên hệ	50m
VL5730-120-220	10W	Epistar	120	220V	IP65	155,000	100m




Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 2400K/2700K/3000K/4000K/6400K
Điện áp hoạt động: 12V
Quang thông: 70lm/W



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	SỐ LED/M	GÓC CHIẾU	CẤP BẢO VỆ	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
TPT2835-120	8W	Epistar	120	120°	IP20	145,000	
TPT2835-180	10W	Epistar	120	120°	IP20	180,000	
TPT2835F-120	8W	Epistar	120	120°	IP65	Liên hệ	
TPT2835F-180	10W	Epistar	120	120°	IP65	Liên hệ	

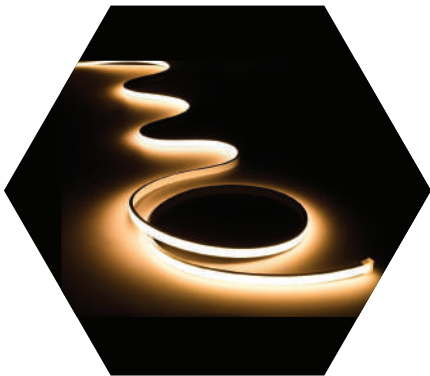

Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 2700K/3000K/4000K/6400K
Điện áp hoạt động: 24V
Quang thông: 70lm/W




MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	SỐ LED/M	GÓC CHIẾU	CẤP BẢO VỆ	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
TPT2835-COB	10W	Epistar	320	120°	IP20	Liên hệ	
TPT2835-COB	10W	Epistar	320	120°	IP65	Liên hệ	

ĐÈN TƯỜNG NGOÀI TRỜI




Thông số kỹ thuật
Mã hàng: TPT-W9554
Công suất: 1*6W (Epistar)
Ánh sáng: 3000K
Điện áp: 220V
Kích thước: 260*125*H125
Hãng SX: TPT
Giá bán (VNĐ): 1,820,000

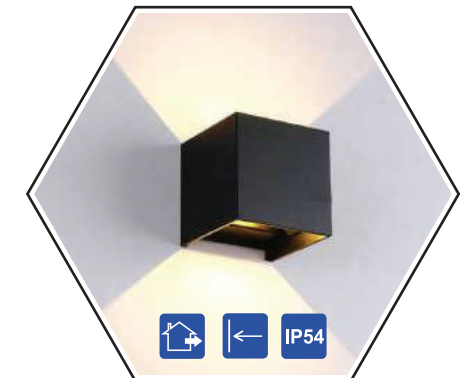

Thông số kỹ thuật
Mã hàng: TPT-WL12170
Công suất: 2*6W (Epistar)
Ánh sáng: 3000K
Điện áp: 220V
Kích thước: 100*100*H100
Hãng SX: TPT
Giá bán (VNĐ): 990,000



Thông số kỹ thuật
Mã hàng: TPT-WL44017
Bóng đèn: 2*6W / 2*10W
Điện áp: 220V
Kích thước: 80*155*H110
Hãng SX: TPT
Giá bán (VNĐ): 1,450,000 (2*6W)

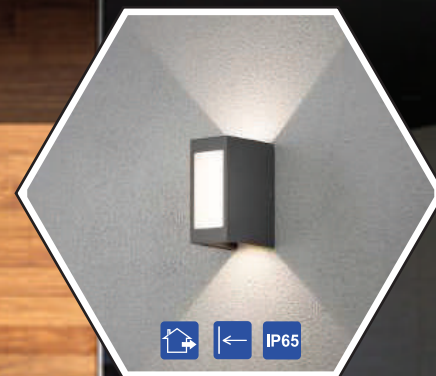

Thông số kỹ thuật
Mã hàng: TPT-WL12100
Công suất: 2*6W (Cree)
Ánh sáng: 3000K
Điện áp: 220V
Kích thước: 170*82*H133
Hãng SX: TPT
Giá bán (VNĐ): 2,480,000




Thông số kỹ thuật
Mã hàng: TPT-W09160S
Công suất: 1*9W (Epistar)
Ánh sáng: 3000K
Điện áp: 220V
Kích thước: 160*160*H80
Hãng SX: TPT
Giá bán (VNĐ): 1,250,000




Thông số kỹ thuật
Mã hàng: TPT-WL06200
Công suất: 2*6W
Ánh sáng: 3000K
Điện áp: 220V
Kích thước: 200*90*H110
Hãng SX: TPT
Giá bán (VNĐ): 1,980,000


ĐÈN TƯỜNG NGOÀI TRỜI

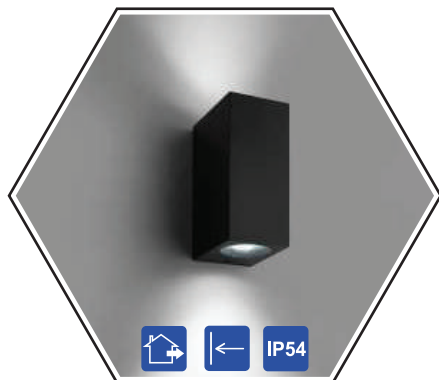

Thông số kỹ thuật
Mã hàng: TPT-WL12150
Công suất: 2*6W (Epistar)
Ánh sáng: 3000K
Điện áp: 220V
Kích thước: 150*60*H75
Hãng SX: TPT
Giá bán (VNĐ): 990,000

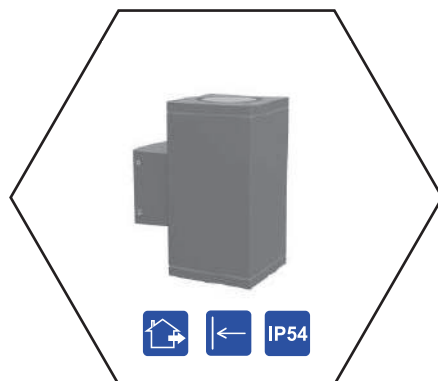

Thông số kỹ thuật
Mã hàng: TPT-WL42017
Bóng đèn: 2*6W / 2*10W
Điện áp: 220V
Kích thước: 80*155*116
Hãng SX: TPT
Giá bán (VNĐ): 1,450,000 (2*6W)

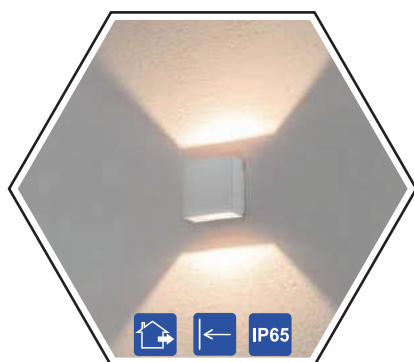


Thông số kỹ thuật
Mã hàng: TPT-WL0582
Công suất: 5W (Cree)
Ánh sáng: 3000K
Điện áp: 220V
Kích thước: 82*82*H58
Hãng SX: TPT
Giá bán (VNĐ): 1,572,000



Thông số kỹ thuật
Mã hàng: TPT-WL09240
Công suất: 1*9W (Philips)
Ánh sáng: 3000K
Điện áp: 220V
Kích thước: 240*H309
Hãng SX: TPT
Giá bán (VNĐ): 1,960,000



Thông số kỹ thuật
Mã hàng: TPT-WL07220
Công suất: 7W (Cree)
Ánh sáng: 3000K
Điện áp: 220V
Kích thước: 220*55*H130
Hãng SX: TPT
Giá bán (VNĐ): 2,546,000

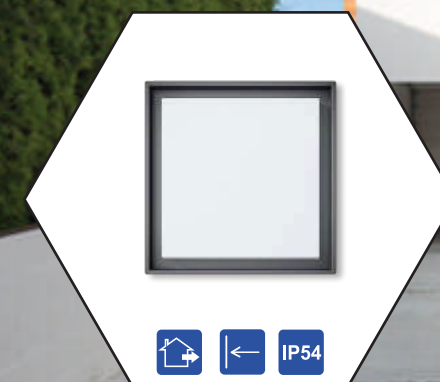

Thông số kỹ thuật
Mã hàng: TPT-CL25270S
Công suất: 25W
Ánh sáng: 3000K
Điện áp: 220V
Kích thước: 270*H53
Giá bán (VNĐ): 2,875,000



Thông số kỹ thuật
Mã hàng: TPT-CL25270R
Công suất: 25W
Ánh sáng: 3000K
Điện áp: 220V
Kích thước: 270*H53
Giá bán (VNĐ): 2,875,000

ĐÈN PHA - HIGH BAY



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K/6500K

Điện áp hoạt động: 85~265V / 50-60Hz

Bộ nguồn: Tích hợp

Hãng SX: TPT



IP44

MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	CẤP BẢO VỆ	ĐIỆN ÁP	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-HB100Q1	100W	Bridgelux	450*H290	IP44	220V	120°	Liên hệ
TPT-HB150Q1	150W	Bridgelux	450*H290	IP44	220V	120°	Liên hệ
TPT-HB200Q1	200W	Bridgelux	450*H390	IP44	220V	120°	Liên hệ



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K/6500K

Điện áp hoạt động: 85~265V / 50-60Hz

Bộ nguồn: Tích hợp

Hãng SX: TPT



IP65

MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	CẤP BẢO VỆ	ĐIỆN ÁP	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-FL30A	30W	Seoul	190*210*60	IP65	220V	120°	Liên hệ
TPT-FL50A	50W	Seoul	240*210*60	IP65	220V	120°	Liên hệ
TPT-FL100A	100W	Seoul	285*265*80	IP65	220V	120°	Liên hệ
TPT-FL150A	150W	Seoul	350*310*90	IP65	220V	120°	Liên hệ
TPT-FL200A	200W	Seoul	318*48*245	IP65	220V	120°	Liên hệ



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K/6500K

Điện áp hoạt động: 85~265V / 50-60Hz

Bộ nguồn: Tích hợp

Hãng SX: TPT



IP65

MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	CẤP BẢO VỆ	ĐIỆN ÁP	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-HB100U2	100W	Philips	250*150	IP65	220V	120°	Liên hệ
TPT-HB150U2	150W	Philips	270*160	IP65	220V	120°	Liên hệ
TPT-HB200U2	200W	Philips	300*170	IP65	220V	120°	Liên hệ



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K/6500K

Điện áp hoạt động: 85~265V / 50-60Hz

Bộ nguồn: Tích hợp

Hãng SX: TPT



IP65

MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	CẤP BẢO VỆ	ĐIỆN ÁP	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-HB100U1	100W	Bridgelux	290*H150	IP65	220V	120°	Liên hệ
TPT-HB150U1	150W	Bridgelux	350*H150	IP65	220V	120°	Liên hệ
TPT-HB200U1	200W	Bridgelux	400*H170	IP65	220V	120°	Liên hệ



ĐÈN RỌI CÂY CHIẾU CỘT



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K

Điện áp hoạt động: 100~240V / 50-60Hz

Bộ nguồn: Tích hợp

Vỏ đèn: Nhôm, mặt inox

Hãng SX: TPT

MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	CẤP BẢO VỆ	ĐIỆN ÁP	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-GS1096	10W	Epistar	D96*H298	IP65	24V/220V	24°	Liên hệ



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K

Điện áp hoạt động: 100~240V / 50-60Hz

Bộ nguồn: Tích hợp

Vỏ đèn: Nhôm

Hãng SX: TPT

MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	CẤP BẢO VỆ	ĐIỆN ÁP	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-GS15076	1*15W	CREE	D76*L125	IP65	220V	15°/24°	Liên hệ
TPT-GS20090	1*20W	CREE	D90*L125	IP65	220V	15°/24°	Liên hệ



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K

Điện áp hoạt động: 100~240V / 50-60Hz

Bộ nguồn: Tích hợp

Vỏ đèn: Nhôm

Hãng SX: TPT

MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	CẤP BẢO VỆ	ĐIỆN ÁP	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-GS0685	7W	Epistar	D85*H393	IP65	220V	24°	1,240,000



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K

Điện áp hoạt động: 100~240V / 50-60Hz

Bộ nguồn: Tích hợp

Vỏ đèn: Nhôm

Hãng SX: TPT

MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	CẤP BẢO VỆ	ĐIỆN ÁP	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-GS03045	1*3W	CREE	D45*L70	IP65	220V	10°/24°	1,560,000
TPT-GS05045	1*5W	CREE	D45*L70	IP65	220V	10°/24°	1,850,000
TPT-GS07045B	1*7W	CREE	D45*L70	IP65	220V	10°/24°	1,950,000
TPT-GS10058	1*10W	CREE	D58*L125	IP65	220V	10°/24°	2,900,000

ĐÈN ÂM SÀN - ĐÈN ÂM NƯỚC



TPT-UW03050



TPT-UW05062



TPT-UW06098


Thông số kỹ thuật khác

Bộ nguồn: Chưa bao gồm


Hãng SX: TPT



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHÍP LED	ÁNH SÁNG	ĐIỆN ÁP	KÍCH THƯỚC ĐÈN	KÍCH THƯỚC ĐỂ ÂM	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	CẤP BẢO VỆ
TPT-UW03050	1*3W	CREE	3000K	24V	50*H51	42*H85	20°	1,795,000	IP68
TPT-UW05062	1*5W	CREE	3000K	24V	62*H75	45*H133	24°	2,995,000	IP68
TPT-UW06098	3*2W	CREE	3000K	24V	95*H133	-	20°	3,795,000	IP68

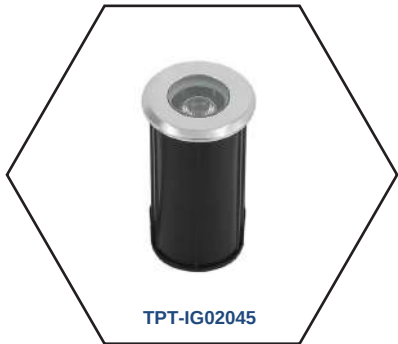

TPT-IG02045

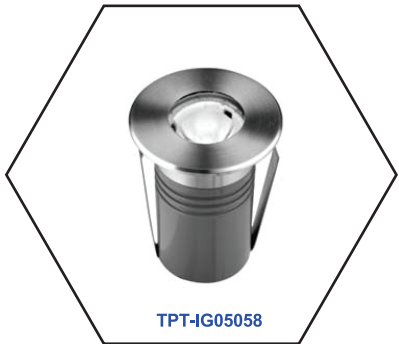

TPT-IG05058



TPT-IG09116

Thông số kỹ thuật khác

Bộ nguồn: Chưa bao gồm

Hãng SX: TPT



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHÍP LED	ÁNH SÁNG	ĐIỆN ÁP	KÍCH THƯỚC ĐÈN	KÍCH THƯỚC ĐỂ ÂM	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	CẤP BẢO VỆ
TPT-IG02045	1*2W	CREE	3000K	220V	42*H65	38*H72	25°	1,395,000	IP67
TPT-IG05058	1*5W	CREE	3000K	24V	58*H77	48*H95	25°	1,595,000	IP67
TPT-IG09116	3*3W	CREE	3000K	24V	116*H78	102*H150	25°	2,495,000	IP67



ĐÈN TRỤ SÂN VƯỜN



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K

Điện áp hoạt động: 90~260V / 50-60Hz


Bộ nguồn: Tích hợp

Vỏ đèn: Hợp kim nhôm

Màu sắc: Trắng/Đen



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	CẤP BẢO VỆ	ĐIỆN ÁP	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-BL1060R	10W	Bridgelux	105*H600	IP54	220V	50°	1,675,000

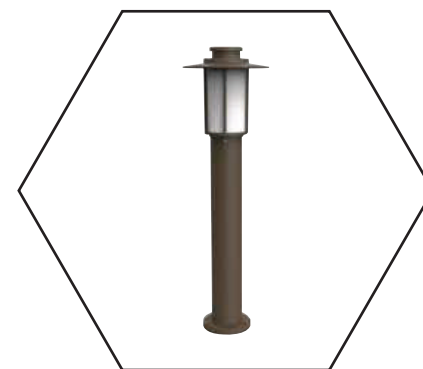

Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K

Điện áp hoạt động: 90~260V / 50-60Hz

Bộ nguồn: Tích hợp

Vỏ đèn: Hợp kim nhôm

Màu sắc: Trắng/Đen



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	CẤP BẢO VỆ	ĐIỆN ÁP	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-BL0780R	7W	Philips	240*H800	IP54	220V	90°	2,732,000



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K

Điện áp hoạt động: 90~260V / 50-60Hz

Bộ nguồn: Tích hợp

Vỏ đèn: Hợp kim nhôm

Màu sắc: Trắng/Đen



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	CẤP BẢO VỆ	ĐIỆN ÁP	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-BL1040R	10W	Bridgelux	105*H400	IP54	220V	120°	1,410,000



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K

Điện áp hoạt động: 90~260V / 50-60Hz

Bộ nguồn: Tích hợp

Vỏ đèn: Hợp kim nhôm

Màu sắc: Trắng/Đen



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	CẤP BẢO VỆ	ĐIỆN ÁP	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-BL0765S	7W	Bridgelux	105*105*H650	IP65	220V	50°	3,588,000



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K

Điện áp hoạt động: 90~260V / 50-60Hz

Bộ nguồn: Tích hợp

Vỏ đèn: Hợp kim nhôm

Màu sắc: Trắng/Đen



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	CẤP BẢO VỆ	ĐIỆN ÁP	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-BL0740R	7W	Bridgelux	100*50*H400	IP65	220V	50°	2,810,000



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K

Điện áp hoạt động: 90~260V / 50-60Hz

Bộ nguồn: Tích hợp

Vỏ đèn: Hợp kim nhôm

Màu sắc: Trắng/Đen



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	KÍCH THƯỚC	CẤP BẢO VỆ	ĐIỆN ÁP	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TPT-BL1265R	12W	Bridgelux	120*H650	IP65	220V	90°	3,620,000

QUY ĐỊNH VỀ BẢO HÀNH

Công ty TNHH Thiết Bị & Ánh Sáng Tân Phú Thành là đơn vị phân phối các thương hiệu đèn TPT, ELV, CDN, Philips,... tại thị trường Việt Nam xin thông báo vào các quy định về bảo hành các sản phẩm đèn LED như sau :

1 THỜI GIAN BẢO HÀNH

- Các sản phẩm đèn LED đều được bảo hành 24 tháng kể từ ngày giao hàng hoặc thời gian trên tem - phiếu bảo hành.
- Những sản phẩm có thời gian bảo hành khác sẽ có thông báo riêng.

2 ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH

- Sản phẩm phải còn trong thời gian bảo hành, không bị nứt, vỡ, móp méo..
- Sản phẩm được sử dụng đúng theo sự hướng dẫn như: Thời gian hoạt động mỗi ngày là 08 giờ. Không đấu nối nhiều đèn trên một công tắc (đèn LED T5-Downlight... không đấu nối quá 10 bộ đèn). Không bật đèn khi khoan, cắt, đục...
- + Với đèn ngoài trời phải lựa chọn tiêu chuẩn bảo vệ phù hợp với môi trường sử dụng. Các điểm đấu nối phải đảm bảo độ kín và nên dùng các gioăng đấu nối chuyên dụng.
- Bảo hành không bao gồm vận chuyển hàng và giao hàng.

3 NHỮNG TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH

- Hết thời hạn bảo hành hoặc khách hàng tự ý tháo lắp, thay đổi kết cấu sản phẩm.
- Tem bảo hành trên sản phẩm không còn nguyên vẹn, bị nhàu, nát không đọc được, bị tẩy, xóa, bị sửa chữa nội dung...
- Thiệt hại gây ra do sử dụng chung với sản phẩm khác.
- Các khiếm khuyết gây ra do hao mòn thông thường hoặc do quá trình lão hóa thông thường của sản phẩm.
- Các nguyên nhân không phải do lỗi của nhà sản xuất như: Chập điện, sử dụng sai nguồn điện cung cấp, các hư hỏng do ảnh hưởng của các yếu tố khác (sét đánh, côn trùng xâm nhập, bị trầy xước, giập sơn do va chạm mạnh, tiếp xúc với các loại hóa chất tẩy rửa...).

4 HÌNH THỨC BẢO HÀNH

- Các sản phẩm sẽ được sửa chữa, khắc phục hư hỏng trong vòng 01- 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được sản phẩm của Quý khách hàng yêu cầu bảo hành.
- Trường hợp sản phẩm của Quý khách vẫn còn thời hạn bảo hành nhưng nhà sản xuất và công ty không tìm được linh kiện bảo hành thì sẽ được thay thế bằng một sản phẩm mới với thời hạn và điều kiện bảo hành tính từ thời điểm phát sinh trách nhiệm bảo hành.

5 ĐỊA ĐIỂM BẢO HÀNH

- Quý khách có thể liên hệ bảo hành tại các địa điểm đã mua hàng.



LIGHT AT YOUR DISPOSAL

TPT LIGHTING